



CATALOG

KATOOR -EN WERFUNITS
SANITAIRE UNITS
TOILET BOXEN
OPSLAG
GARAGEBOXEN

Index


Technische info unit	3-4
Kantoor -en werfunit	5
Toiletcabine	6
Sanitair unit	7
Opslag unit	8
Opslag van vloeistoffen	9
Opslag container	10-11
Garageboxen	12
Diverse mogelijkheden	13-14
Toebehoren	15
Verhuur	16-17
Verdeler	18
Contact	19

Voor iedere werf hebben wij een oplossing

Wij willen de referentie zijn in **units**, **verplaatsbare behuizingsoplossingen** & **off-site accommodatie**.

Wij zijn gespecialiseerd in modulaire gebouwen, kantoren, werfunits, kiosken, bungalows, garageboxen, opslagcontainers, tijdelijke gebouwen, tuinhuisje, verplaatsbare toiletten. Wij leveren onze producten over de gehele BENELUX en dit volgens de hoogste normen.

Wij bieden een uitgebreid standaard gamma aan, voor diverse doeleinden. Alle producten kunnen op maat gemaakt worden waardoor wij oplossingen leveren die het best passen bij uw behoeften van vandaag en morgen.

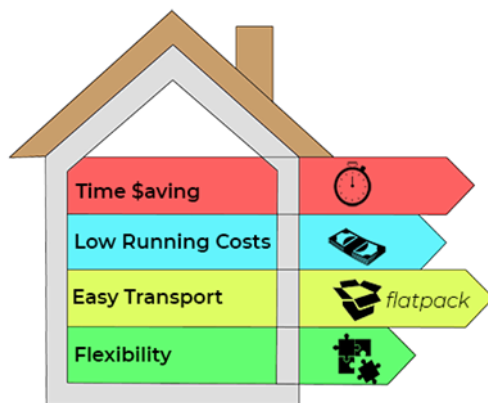





Positive Impact on Carbon Footprint

- ✓ Transport
- ✓ Energy
- ✓ Waste
- ✓ Maintenance


Technische informatie

Structuur	De profielen zijn gemaakt van voorgelakt RAL 9002 staal (1,5 mm dik), van verzinkte rollen (norm: UNI 5753-75)
Basis	Standaard: Het basisprofiel is gemaakt van gegalvaniseerd staal en voorgelakt staal RAL 9002 (1,5 mm dik). Verzinkte niet-meewerkende vloerplaat (0,6 mm dik). Een spaanplaat van 18 mm wordt op de vloer geplaatst waarop wordt met geschikte harsen op een slip vaste PVC-vloerbedekking gelijmd. R10 dikte > 2mm. Op aanvraag: Meer isolatie met geïsoleerde panelen of andere vloerbedekking. brandvertragende/hydrofobe vloeren zijn op aanvraag verkrijgbaar.
Panelen	Standaard: Gemaakt van 40 mm dikke geïsoleerde panelen, voorzien van steunen in voorgelakte gegalvaniseerde stalen steunen in wit/grijs (0,4 mm dik) in overeenstemming met :UNI EN 10169 normen, met daartussen polyurethaanschuim isolatie. Dichtheid D=38-40 Kg/mc lichtdoorlatendheid U=0,55 W/mqK . Op aanvraag: Paneeldiktes (50 mm, 60 mm, 80 mm, 100 mm) of andere isolatie nog mogelijk.
Dak	Standaard: Binnenzijde gemaakt van 30 mm dikke geïsoleerde panelen met voorgelakte gegalvaniseerde stalen steunen in wit/grijs (dikte 0,4 mm) overeenkomstig de UNI EN 10169 normen met isolatie op basis van : polyurethaanschuim dichtheid D=38-40 Kg/mc doorlaatvermogen U=0,62 W/sqmK. Buitenzijde gegalvaniseerde golfplaten voor dakbedekking. Op aanvraag: Meer isolatie (minerale wol, EPS, enz.) om ertussen te plaatsen tot, een maximale dikte van 40 mm mogelijk.
Raam - en deurwerk	Standaard: Aluminium profielen (wit RAL 9010) compleet met alle toebehoren, voor gebruik en glas (4mm), anti-inbraakstaven, handgrepen en sloten. - Standaard deur: mm 1050x2100 (890x2060) - Tweevleugelig schuifraam mm 1050x1100 - Erker mm 650x500 (inbegrepen in toiletoptie) Op aanvraag: Raam met dubbele beglazing, zonweringssystemen (rolluiken, jaloezieën, rolluiken) , Pvc-variant.
Elektrische Installatie	Standaard: Een 1x13 led strip en een 10-16A driepins contactdoos. Verlichting en stopcontacten kunnen worden toegevoegd op verzoek .
Sanitair	Aansluitingen en afvoer zijn verwerkt in de panelen en vloeren.

Europese kwaliteit

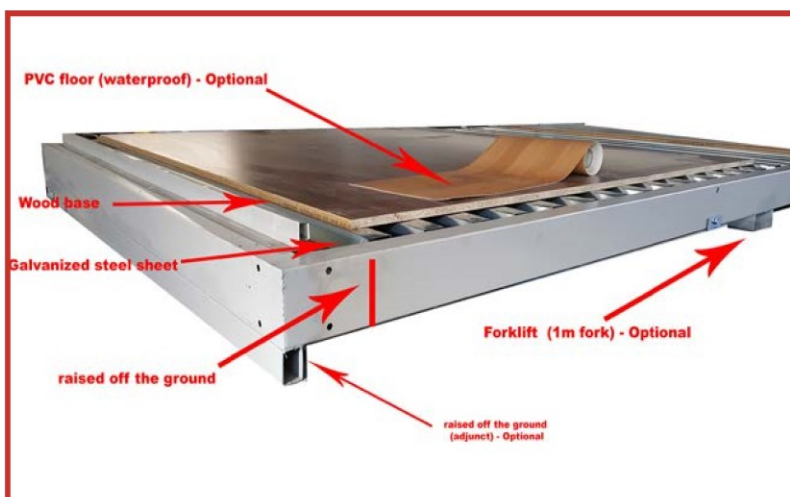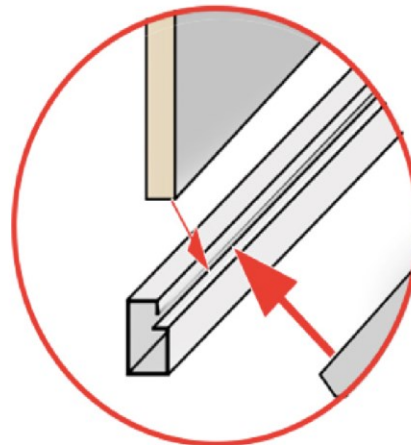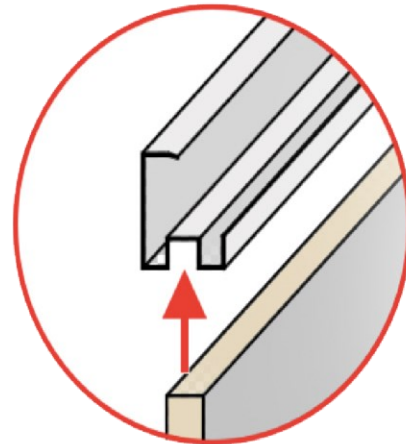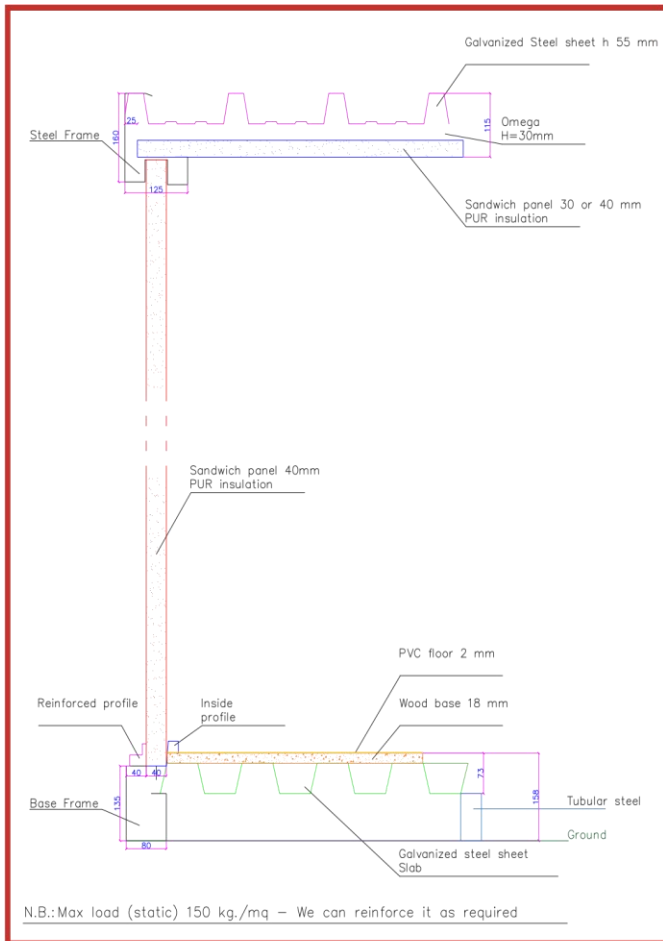

Kantoor & Werfunit

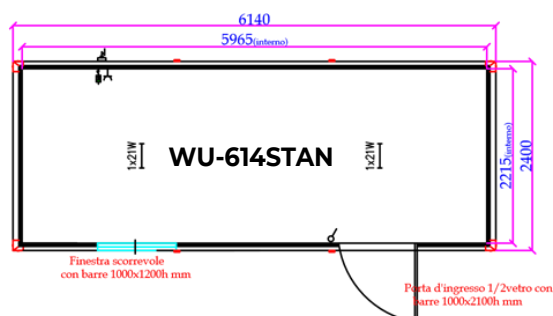

STANDAARD UNIT

code

WU-240STAN

WU-314STAN

WU-414STAN

WU-514STAN

WU-614STAN

lengte – breedte - hoogte

240 x 240 x h268 standaard

314 x 240 x h268 standaard

414 x 240 x h268 standaard

514 x 240 x h268 standaard

614 x 240 x h268 standaard

STANDAARD UNIT GEKOPPELD

code

WU-414STANGC

WU-514STANGC


WU-614STANGC

lengte – breedte – hoogte

414 x 482 x h268 standaard

514 x 482 x h268 standaard

614 x 482 x h268 standaard

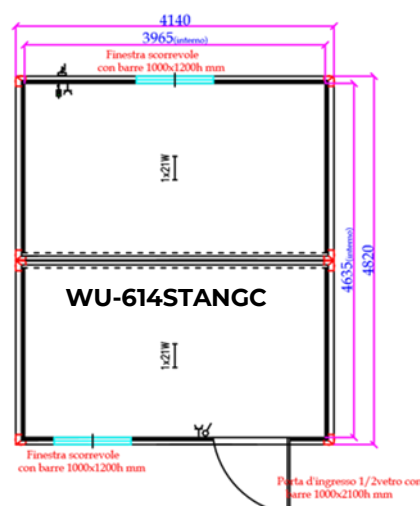

De standaard unit tot 12 meter lang

180cm, 200cm, 220cm, 240cm breed

Toiletcabine

WU-184C

Beschrijving

Geïsoleerde metalen toiletcabine

Verlichting

Ventilatie en raam 650×450 mm

Buitenafmetingen 1050 x 1100 h 2450 mm



WU-184

Beschrijving

Gegalvaniseerde plaatwerk toiletcabine:

Buitenafmetingen 1050 x 1100 x h2300 mm

Beschikbaar:

- Hurktoilet + wastafel
- Zittoilet + wastafel



WU-184S

Beschrijving

Gegalvaniseerde plaatwerk toiletcabine

Dubbele water- en afvalwatertank:

Buitenafmetingen 1050 x 1100 x h2400

Schoonwatertank: 150 liter


Afvalwatertank: 300 liter




Sanitaire unit

Wij leveren nieuwe hygiënische, sterke innovatieve en esthetisch knappe draagbare toiletten voor evenementen en bouwplaatsen.

In ons assortiment bieden wij ook invalidentoiletten aan.

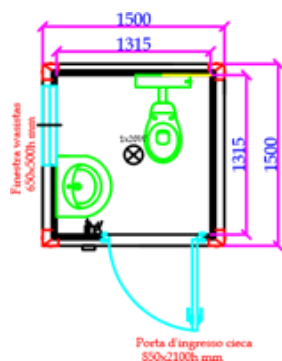

WU-150TW




WU-2402T2W


Wij bieden een zeer uitgebreid assortiment van sanitaire units aan.

Volledig aanpasbaar naar uw wens. Kijk op onze website

www.werfunit.be voor meer mogelijkheden en contacteert ons voor een offerte op maat

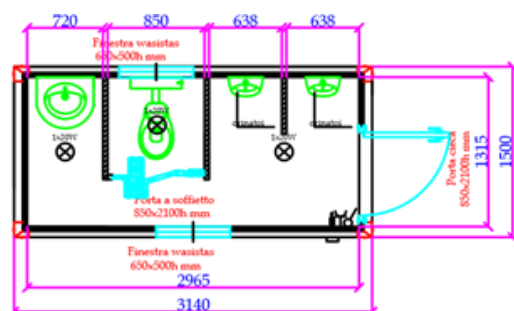

WU-314TW2P

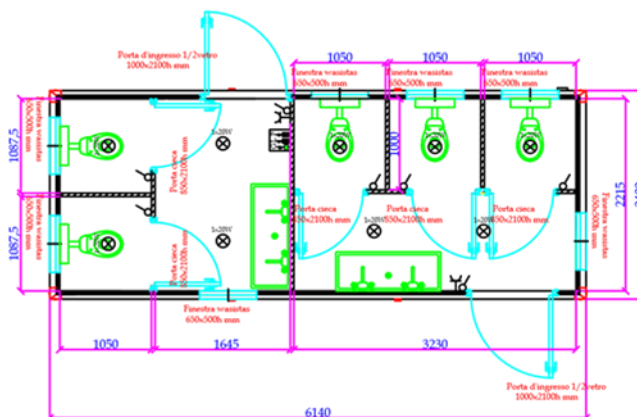

WU6145T2W

Opslagunit

Structuur

Gevormd door profielen van gegalvaniseerd voorgelakt staal van 1,5 mm dik (UNI 5753-75).

Basis

Gevormd door profielen van gegalvaniseerd voorgelakt staal van 1,5 mm dik. Op deze degelijke structuur komt een gegalvaniseerde golfplaat. Over de plaat werken we de vloer af met een type houtoverlay (waterdicht).

Buiten- en binnenmuren

Gemaakt van verzinkte stalen plaat, 6/10 dik.

Dak

Gemaakt van verzinkte stalen plaat, 6/10 dik.



CONTBOX300

3140x200xh2280

600kg

CONTBOX400

4140x200xh2280

800kg

CONTBOX500

5140x200xh2280

1000kg



WERFUNIT

Opslag van vloeistoffen



Beschrijving

Ecologische container voor afval en rioolwater geprefabriceerd met verzameltank. Aanpasbare afmetingen mogelijk. Verplicht voor opslag van afval, rioolwater, verf, effluenten, cilinders, gevaarlijke stoffen etc.

Onze containers zijn uitgerust met een vloer en opvangbak voor het verzamelen van stoffen. In overeenstemming met de wetten (DM 18.05.1995 en latere wijzigingen) wordt de capaciteit van de tanks berekend voor niet minder dan 1/3 van de totale geometrische capaciteit en ten minste gelijk aan de capaciteit van de grootste tank.

Elke container is uitgerust met een systeem voor natuurlijke beluchting voor ten minste 1/30 van het oppervlak.

Als u speciale behoeften heeft, kunnen maten worden aangepast .

Opslagcontainer

Container maat	6'	8'	9'	10'	15'	20'
Lengte in mm buitenmaat	1980	2438	2931	2991	4550	6058
Breedte in mm buitenmaat	1970	2200	2200	2438	2200	2438
Hoogte in mm buitenmaat	1910	2260	2260	2591	2260	2591
Lengte in mm binnenmaat	1800	2275	2770	2831	4387	5898
Breedte in mm binnenmaat	1860	2106	2106	2344	2106	2344
Hoogte in mm binnenmaat	1730	2050	2050	2376	2050	2376
Gewicht in Kg	450	630	690	867	915	1321
Stapelbaar		3 Hoog	3 Hoog	3 Hoog	3 Hoog	3 Hoog
Belasting bij manipulatie in Kg		2300	5600	6500	3350	6500
Belasting per m2 in Kg	600	750	1500	1500	550	750
Maximale Belasting in Kg	2000	3500	8500	10000	5000	10000
Opties	6'	8'	9'	10'	15'	20'
Inbraakbeveiliging	JA	JA	JA	JA	JA	JA
Beveiligingspakket	JA	JA	JA	JA	JA	JA
Elektrische installatie	NEEN	JA	JA	JA	JA	JA
Raam met rooster	NEEN	NEEN	NEEN	JA	NEEN	JA
Deur 875 x 2000mm	NEEN	NEEN	NEIN	JA	NEEN	JA
Dubbele vleugeldeur	NEEN	JA	JA	JA	JA	JA
Ventilatie	NEEN	JA	JA	JA	JA	JA
Planken	NEEN	JA	JA	JA	JA	JA
Kleine zakafstand voor vorkheftrucks	NEEN	NEEN	NEEN	NEEN	NEEN	950mm



Behalve de 6' opslagcontainer kunnen alle andere maten drie hoog gestapeld worden.



Toebehoren

- Ventilatioorosters op de deur en de wand
- Elektrische installatie Duitse standaard (zekeringkast, lichtbalkschakelaar)
- Veiligheidspakket met cilinderslot
- Planken
- Raam (alleen bij 10' en 20')
- Kantoordeur 10' en 20'

Garageboxen



Beschrijving

Structuur: Bestaande uit frame gemaakt met vierkante en / of rechthoekige buisprofielen van gegalvaniseerd staal.

Buitenmuren: Voorgelakte geïsoleerde panelen 40 mm.
Gegalvaniseerde stalen steunen van wit/grijs en isolatie op basis van polyurethaanschuim.

Afdekking: Geïsoleerde panelen type "GRECATO" met voorgelakte gegalvaniseerde stalen steunen,
met tussenliggende isolatie op basis van polyurethaanschuim. De kleur van het paneel is: rood-Siena aan de buitenzijde en wit/grijs voor de binnenzijde.

Toegangsdeur: Kanteldeur compleet met slot.

Buitenramen: Geëxtraheerde profielen in wit gelakt aluminium. Raam dim. b65 x h50 cm, deur b105 x h210 cm(OPTIONEEL).


Dakranden: In voorgelakt staalplaat wit/grijs.

De bevestiging vindt plaats op bestaande vloeren (exclusief vloeren).

Uitvoering in cm	500x300	600x300	700x300	800x300	900x300
Dak	500x325	600x325	700x325	800x325	900x325
Grondmaat buiten	455 x315	555 x315	655x315	755x325	855x325
Grondmaat binnen	442x300	542x300	642x300	742x300	843x300
Hoogte buiten	250/236	250/236	250/236	250/236	250/236
Hoogte binnen	241/228	241/228	241/228	241/228	241/228
Vrije doorgang	285xH198	285xH198	285xH198	285xH198	285xH198

Diverse mogelijkheden

Modulaire kantoren samengevoegd en op maat gemaakt. Met bijvoorbeeld een: eethoek, keuken, toilet.

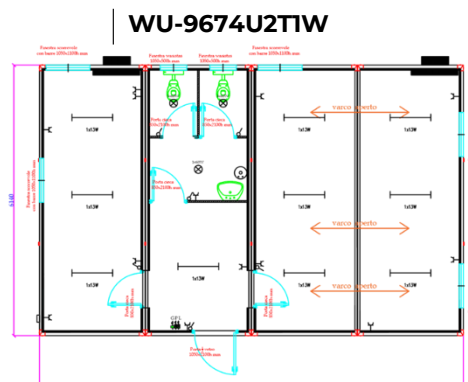

Ontwerp uw verplaatsbare unit en wij bouwen deze en leveren deze in de BENELUX



Unit met geïntegreerde fotovoltaïsche panelen met lage milieu impact



Op maat gemaakte ramen voor showroom, streetfood, kiosk




Aanhangwagen op basis van een geïsoleerde werfunit of toiletunit



Tuinhuisje en bijgebouwen geïsoleerd met dubbel hellend dak



Toebehoren

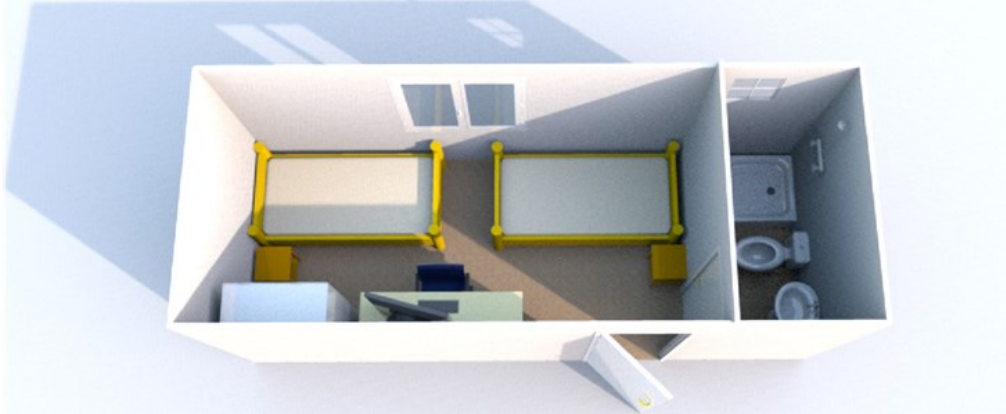

Wij bieden buiten ons uitgebreid standaard gamma u de mogelijkheid om zelf uw units samen te stellen zodat die kunnen beantwoorden aan uw behoeften van vandaag maar ook die van morgen.

Toebehoren

Aluminium binnendeur voor scheidingswanden, mm 800xh2100 met handgrepen en sloten
 Scheidingswanden: Naar behoefte
 Keukenblok met spoelbak of kookplaat.
 Rolluik.
 Douche
 Boiler
 Lichtschakelaar met bewegingsdetectie
 Extra stopcontacten
 Verwarmingstoestel
 Mono block airco 10000 BTU koelen en verwarmen
 Hoog rendement glas met aangepaste ramen, deuren in PVC of aluminium.


Verhuur

Wij bieden werf en kantoor units en opslag containers aan in de verhuur.


Vraag vrijblijvend naar onze condities en beschikbare units.

Werfunit

Type Matera

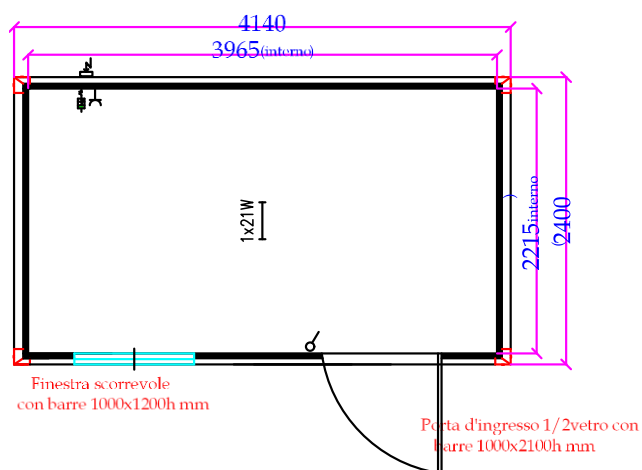

Type Bari

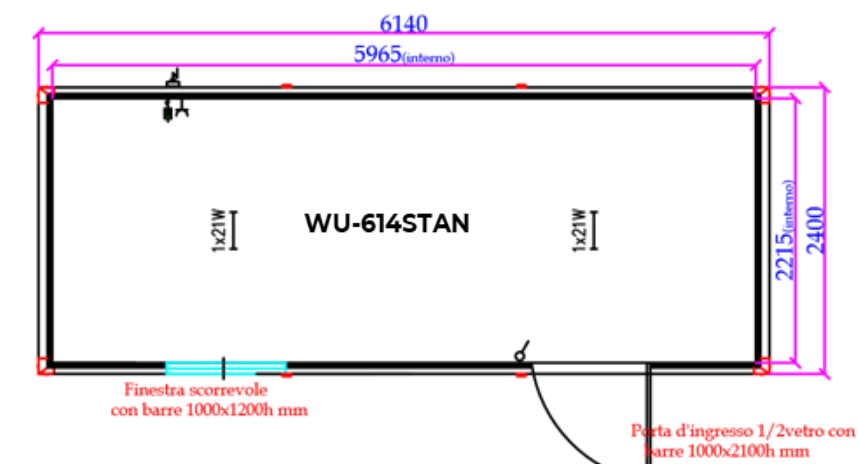

Opslagunit

Type Roma

- **CONTBOX400**
- 4140x200xh2280
- 800kg



Type Milaan

- **CONTBOX500**
- 5140x200xh2280
- 1000kg

Opslagcontainer

Container maat	10'		20'
Lengte in mm buitenmaat	2991		6058
Breedte in mm buitenmaat	2438		2438
Hoogte in mm buitenmaat	2591		2591
Lengte in mm binnenmaat	2831		5898
Breedte in mm binnenmaat	2344		2344
Hoogte in mm binnenmaat	2376		2376
Gewicht in Kg	867		1321
Stapelbaar	3 Hoog		3 Hoog
Belasting bij manipulatie in Kg	6500		6500
Belasting per m2 in Kg	1500		750
Maximale Belasting in Kg	10000		10000



Verdeler worden

Heeft u interesse om onze producten te verdelen of te verhuren?

Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen

Vraag vrijblijvend naar onze condities .

Wij kijken alvast uit naar uw vragen.

Contact info@werfunit.be



Contacteer ons



Bel ons rechtstreeks

+32(0)471.84.89.48



Email ons

info@werfunit.be



Website

www.werfunit.be

Volg ons



