




WERFUNIT

Technische


CATALOG

SANITAIRE UNITS


TOILET BOXEN

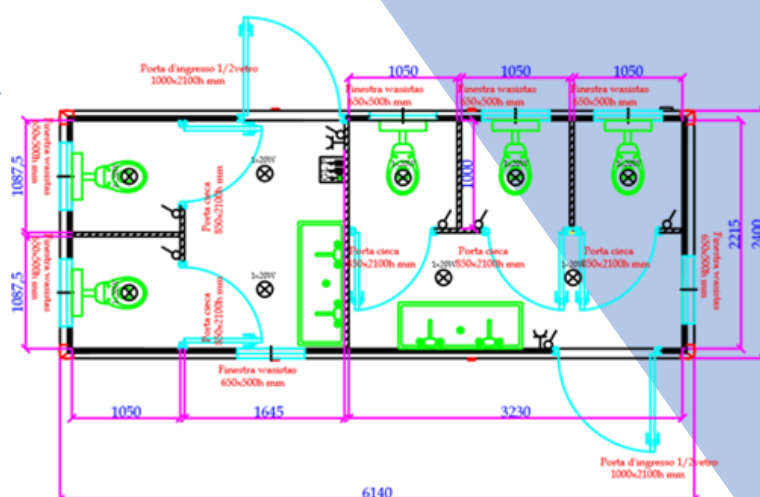

WU-814UFF2V2LD

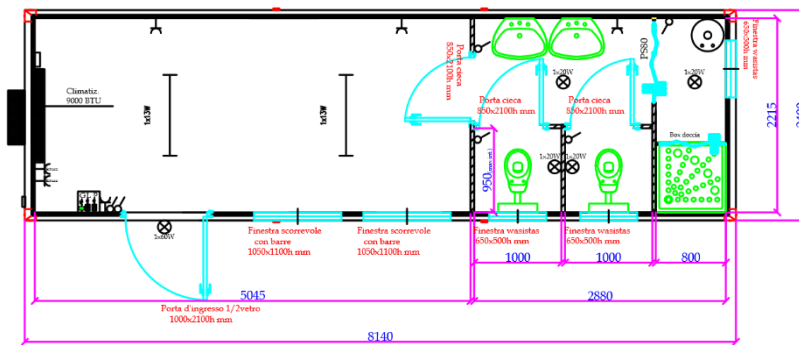

Wij leveren nieuwe hygiënische, sterke innovatieve en esthetisch knappe draagbare toiletten voor evenementen en bouwplaatsen. In ons assortiment bieden wij ook invalidentoiletten aan.

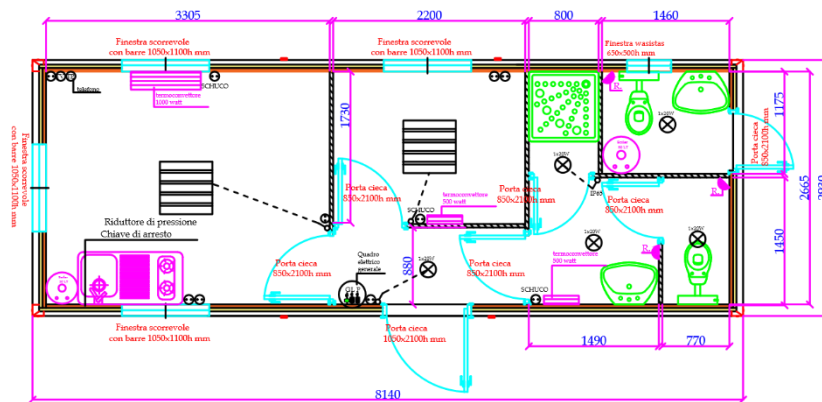


Wij bieden een zeer uitgebreid assortiment van sanitaire units aan. Volledig aanpasbaar naar uw wens. Kijk op onze website www.werfunit.be voor meer mogelijkheden en contacteert ons voor een offerte op maat

Technische informatie

Structuur	De profielen zijn gemaakt van voorgelakt RAL 9002 staal (1,5 mm dik), van verzinkte rollen (norm: UNI 5753-75)
Basis	Standaard: Het basisprofiel is gemaakt van gegalvaniseerd staal en voorgelakt staal RAL 9002 (1,5 mm dik). Verzinkte niet-meewerkende vloerplaat (0,6 mm dik). Een spaanplaat van 18 mm wordt op de vloer geplaatst waarop wordt met geschikte harsen op een slip vaste PVC-vloerbedekking gelijmd. R10 dikte > 2mm. Op aanvraag: Meer isolatie met geïsoleerde panelen of andere vloerbedekking. brandvertragende/hydrofobe vloeren zijn op aanvraag verkrijgbaar.
Panelen	Standaard: Gemaakt van 40 mm dikke geïsoleerde panelen, voorzien van steunen in voorgelakte gegalvaniseerde stalen steunen in wit/grijs (0,4 mm dik) in overeenstemming met :UNI EN 10169 normen, met daartussen polyurethaanschuim isolatie. Dichtheid D=38-40 Kg/mc lichtdoorlatendheid U=0,55 W/mqK . Op aanvraag: Paneeldiktes (50 mm, 60 mm, 80 mm, 100 mm) of andere isolatie nog mogelijk.
Dak	Standaard: Binnenzijde gemaakt van 30 mm dikke geïsoleerde panelen met voorgelakte gegalvaniseerde stalen steunen in wit/grijs (dikte 0,4 mm) overeenkomstig de UNI EN 10169 normen met isolatie op basis van : polyurethaanschuim dichtheid D=38-40 Kg/mc doorlaatvermogen U=0,62 W/sqmK. Buitenzijde gegalvaniseerde golfplaten voor dakbedekking. Op aanvraag: Meer isolatie (minerale wol, EPS, enz.) om ertussen te plaatsen tot, een maximale dikte van 40 mm mogelijk.
Raam - en deurwerk	Standaard: Aluminium profielen (wit RAL 9010) compleet met alle toebehoren, voor gebruik en glas (4mm), anti-inbraakstaven, handgrepen en sloten. - Standaard deur: mm 1050x2100 (890x2060) - Tweevleugelig schuifraam mm 1050x1100 - Erker mm 650x500 (inbegrepen in toiletoptie) Op aanvraag: Raam met dubbele beglazing, zonweringssystemen (rolluiken, jaloezieën, rolluiken) , Pvc-variant.
Elektrische Installatie	Standaard: Een 1x13 led strip en een 10-16A driepins contactdoos. Verlichting en stopcontacten kunnen worden toegevoegd op verzoek .
Sanitair	Aansluitingen en afvoer zijn verwerkt in de panelen en vloeren.

— Europese kwaliteit —

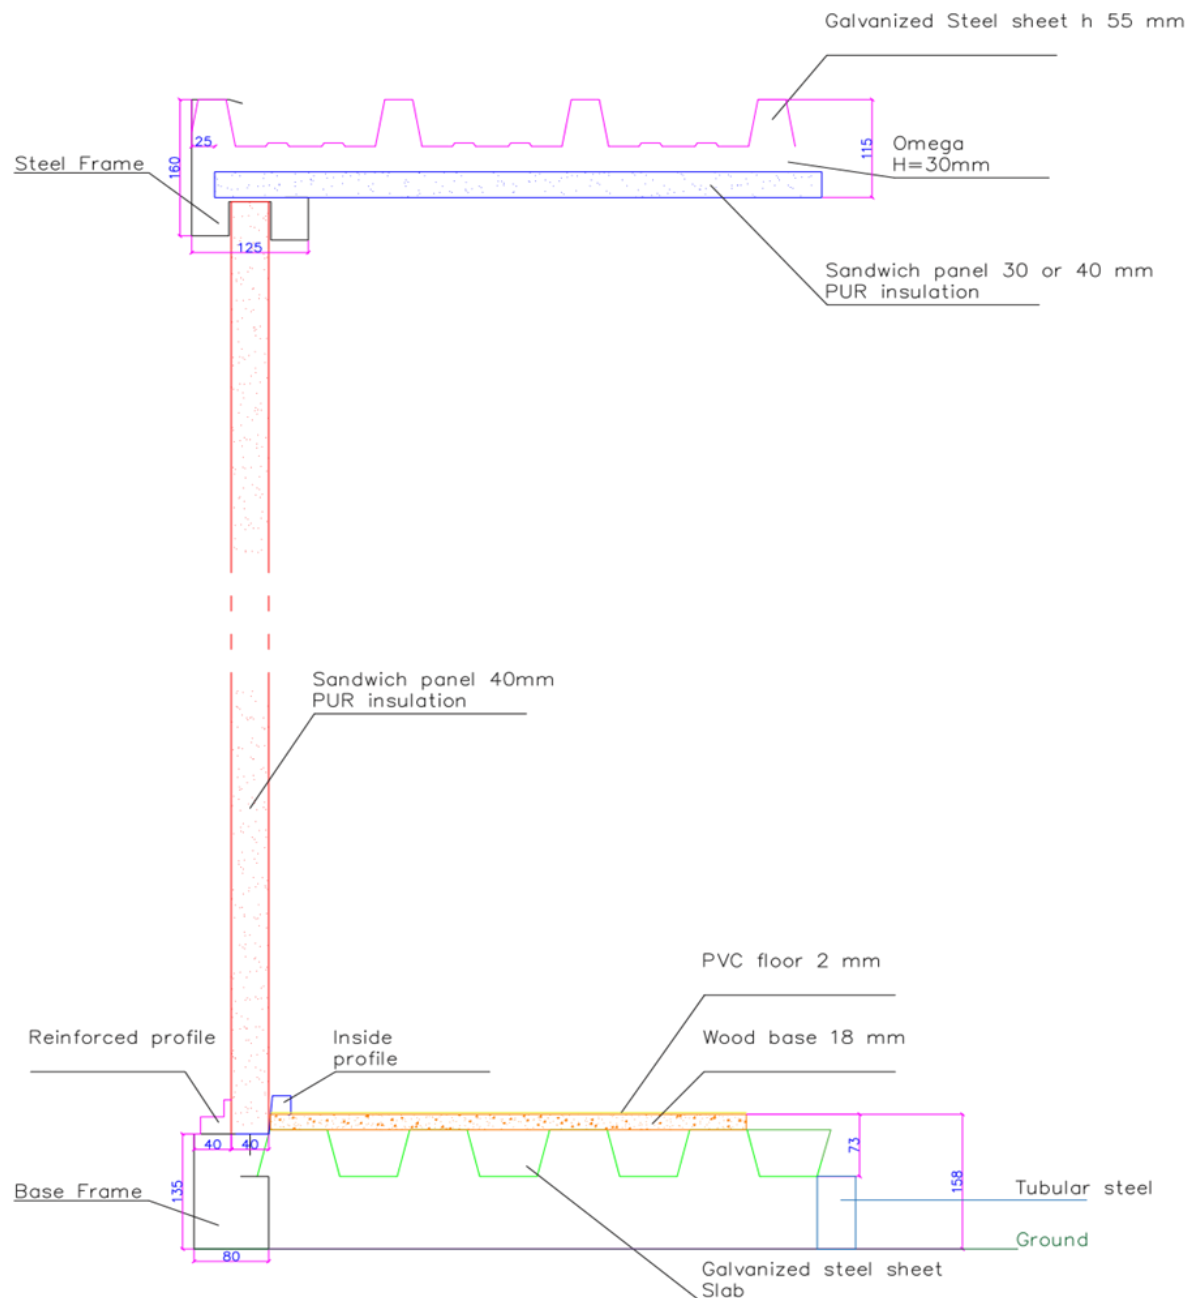

N.B.: Max load (static) 150 kg./mq – We can reinforce it as required

TOILETCABINE

WU-184C

Beschrijving

Geïsoleerde metalen toiletcabine

Verlichting

Ventilatie en raam 650×450 mm

Buitenafmetingen 1050 x 1100 h 2450 mm



WU-184

Beschrijving

Gegalvaniseerde plaatwerk toiletcabine:

Buitenafmetingen 1050 x 1100 x h2300 mm

Beschikbaar:

- Hurktoilet + wastafel
- Zittoilet + wastafel



WU-184S

Beschrijving

Gegalvaniseerde plaatwerk toiletcabine

Dubbele water- en afvalwatertank:

Buitenafmetingen 1050 x 1100 x h2400


Schoonwatertank: 150 liter

Afvalwatertank: 300 liter




TOILET UNIT


WU-150TW




WU-150ITW




WU-240TW

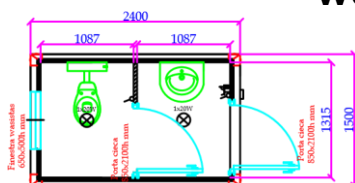


WU-240ITW

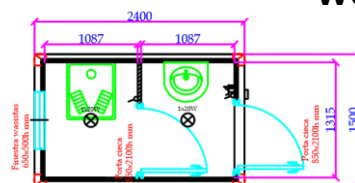


WU-240TWD




WU-2402D



WU-2402T2W




MON314TW2P

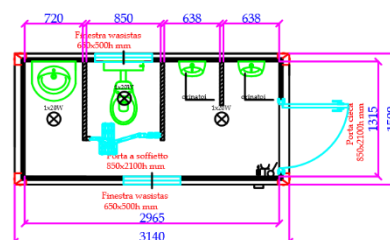


SANITAIRE UNIT


WU-2402T2W

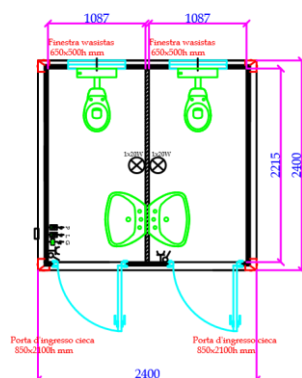


WU-2402TBD2W

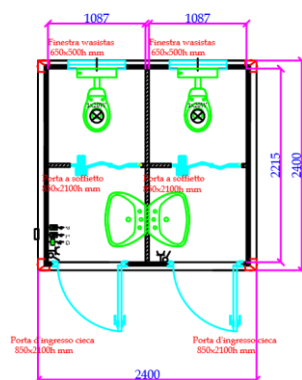


WU-3142TBDDP+B

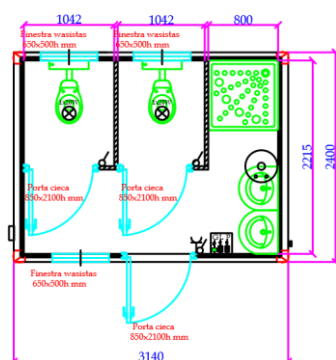


WU-3142TBDDW+B

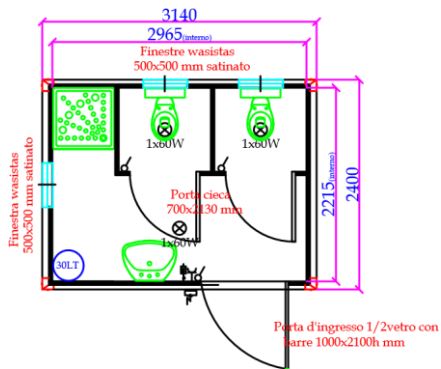


WU-3142TBDDIW+B

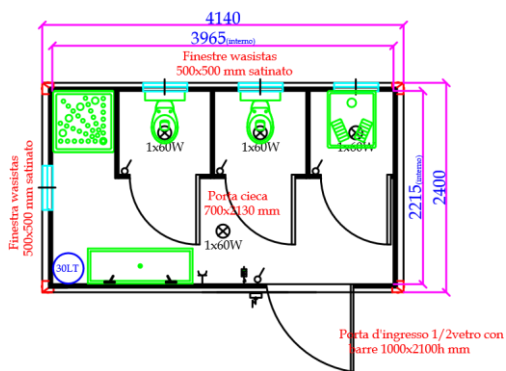


WU-5141TW1I2D+B

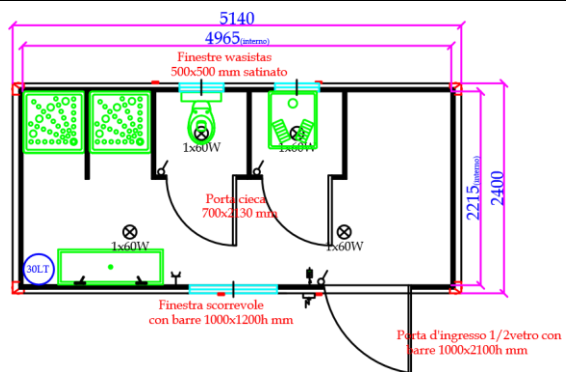

WU-5142D2T2W2P+D

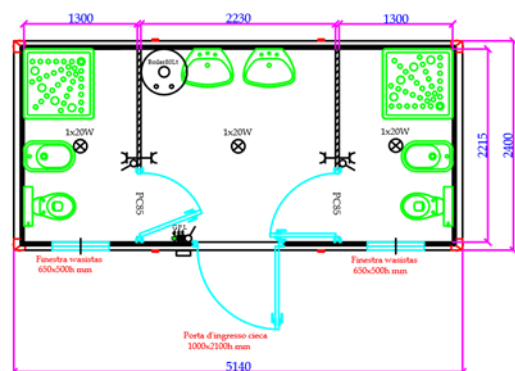

WU-6143D2TIW+D

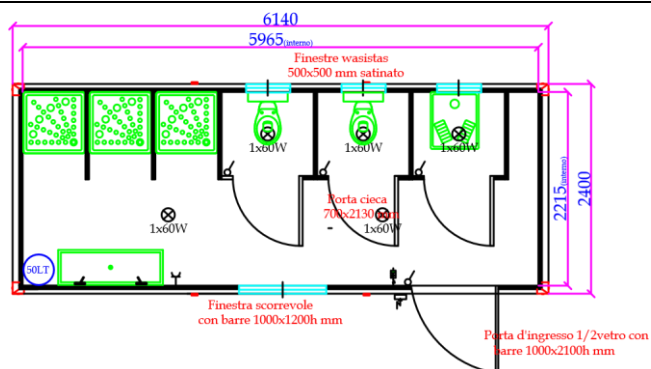

WU-7142V5D2L

