




Technische

CATALOGO


| KATOOR -EN WERFUNITS

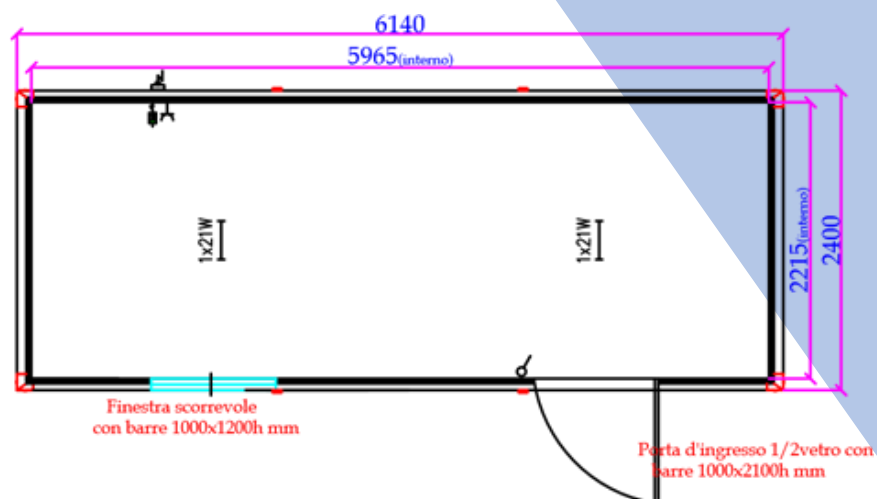

Technische informatie

Structuur	De profielen zijn gemaakt van voorgelakt RAL 9002 staal (1,5 mm dik), van verzinkte rollen (norm: UNI 5753-75)
Basis	Standaard: Het basisprofiel is gemaakt van gegalvaniseerd staal en voorgelakt staal RAL 9002 (1,5 mm dik). Verzinkte niet-meewerkende vloerplaat (0,6 mm dik). Een spaanplaat van 18 mm wordt op de vloer geplaatst waarop wordt met geschikte harsen op een slip vaste PVC-vloerbedekking gelijmd. R10 dikte > 2mm. Op aanvraag: Meer isolatie met geïsoleerde panelen of andere vloerbedekking. brandvertragende/hydrofobe vloeren zijn op aanvraag verkrijgbaar.
Panelen	Standaard: Gemaakt van 40 mm dikke geïsoleerde panelen, voorzien van steunen in voorgelakte gegalvaniseerde stalen steunen in wit/grijs (0,4 mm dik) in overeenstemming met :UNI EN 10169 normen, met daartussen polyurethaanschuim isolatie. Dichtheid D=38-40 Kg/mc lichtdoorlatendheid U=0,55 W/mqK . Op aanvraag: Paneeldiktes (50 mm, 60 mm, 80 mm, 100 mm) of andere isolatie nog mogelijk.
Dak	Standaard: Binnenzijde gemaakt van 30 mm dikke geïsoleerde panelen met voorgelakte gegalvaniseerde stalen steunen in wit/grijs (dikte 0,4 mm) overeenkomstig de UNI EN 10169 normen met isolatie op basis van : polyurethaanschuim dichtheid D=38-40 Kg/mc doorlaatvermogen U=0,62 W/sqmK. Buitenzijde gegalvaniseerde golfplaten voor dakbedekking. Op aanvraag: Meer isolatie (minerale wol, EPS, enz.) om ertussen te plaatsen tot, een maximale dikte van 40 mm mogelijk.
Raam - en deurwerk	Standaard: Aluminium profielen (wit RAL 9010) compleet met alle toebehoren, voor gebruik en glas (4mm), anti-inbraakstaven, handgrepen en sloten. - Standaard deur: mm 1050x2100 (890x2060) - Tweevleugelig schuifraam mm 1050x1100 - Erker mm 650x500 (inbegrepen in toiletoptie) Op aanvraag: Raam met dubbele beglazing, zonweringssystemen (rolluiken, jaloezieën, rolluiken) , Pvc-variant.
Elektrische Installatie installatie	Standaard: Een 1x13 led strip en een 10-16A driepins contactdoos. Verlichting en stopcontacten kunnen worden toegevoegd op verzoek .
Sanitair	Aansluitingen en afvoer zijn verwerkt in de panelen en vloeren.


Europese kwaliteit

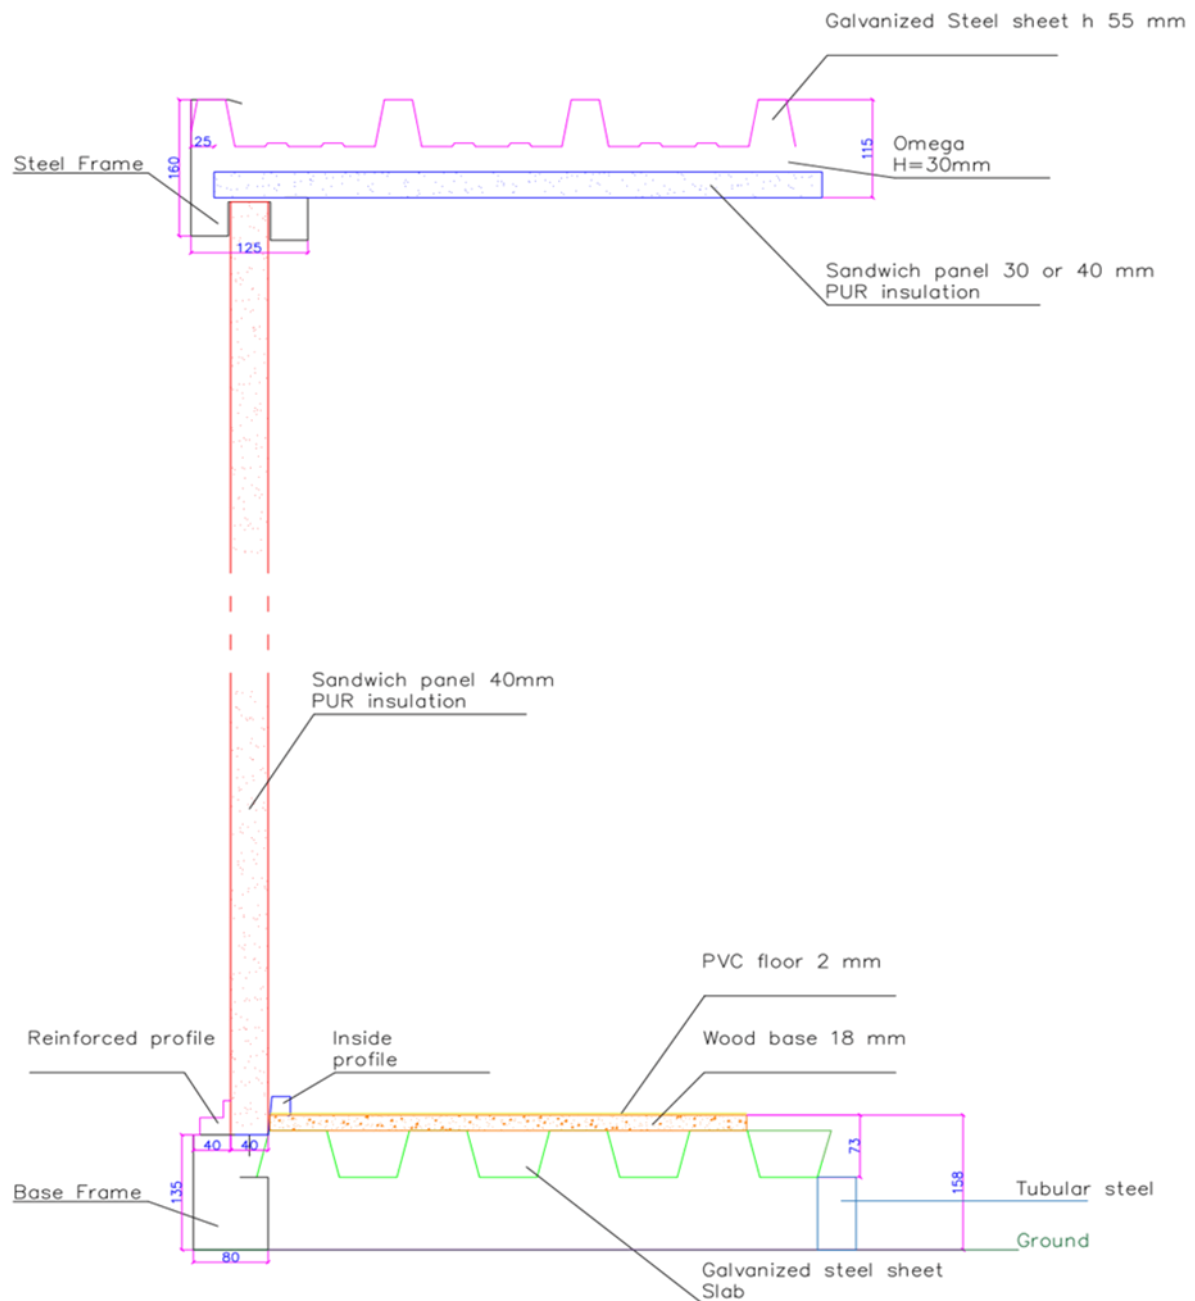


N.B.: Max load (static) 150 kg./mq – We can reinforce it as required

STANDAARD UNIT


WU-240STAN




WU-314STAN

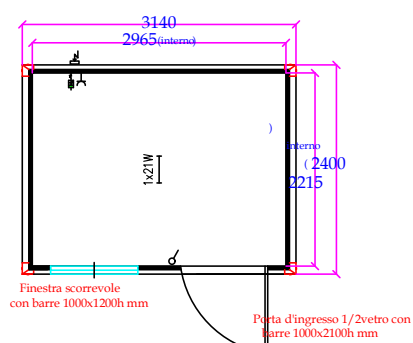


WU-414STAN

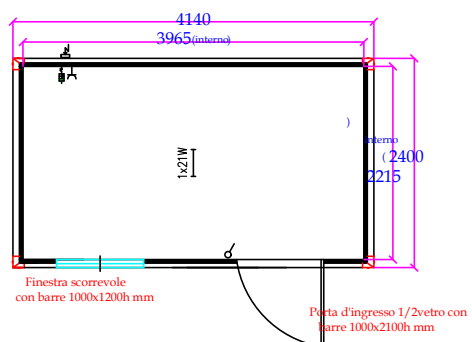


WU-514STAN

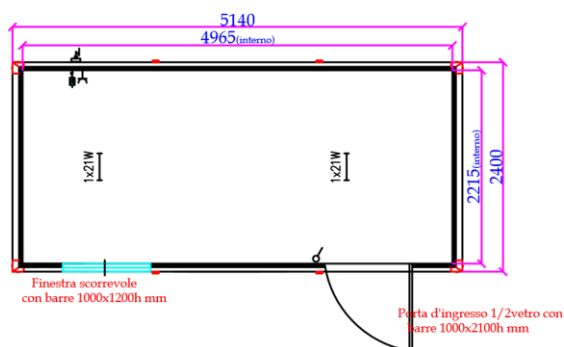


WU-614STAN

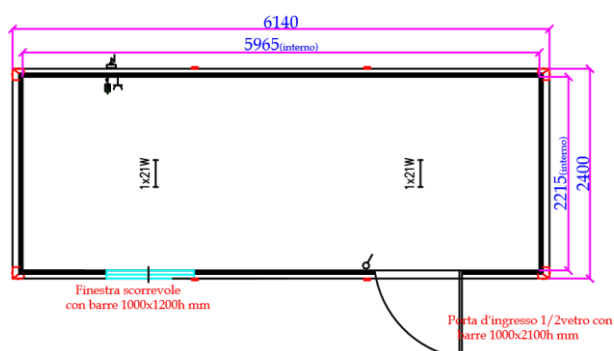


WU-714STAN

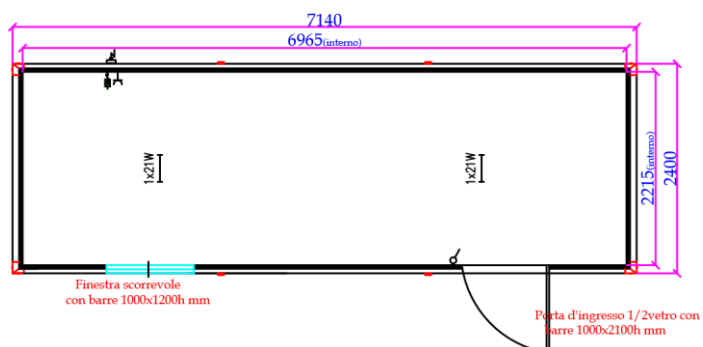


MON8I4STAN

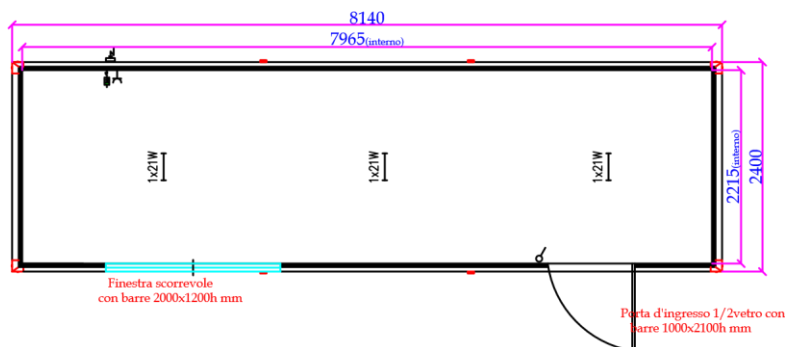


MON9I4STAN

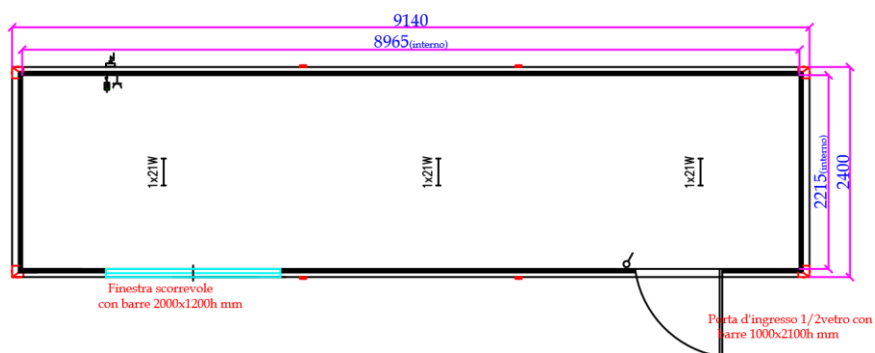


MON1014STAN

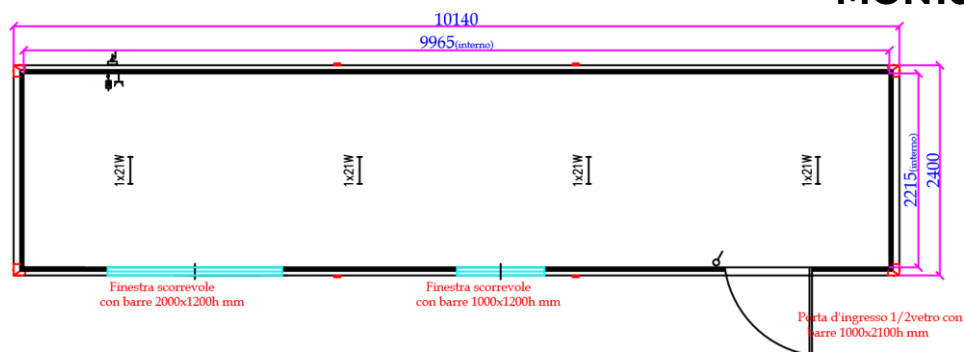


MON1114STAN

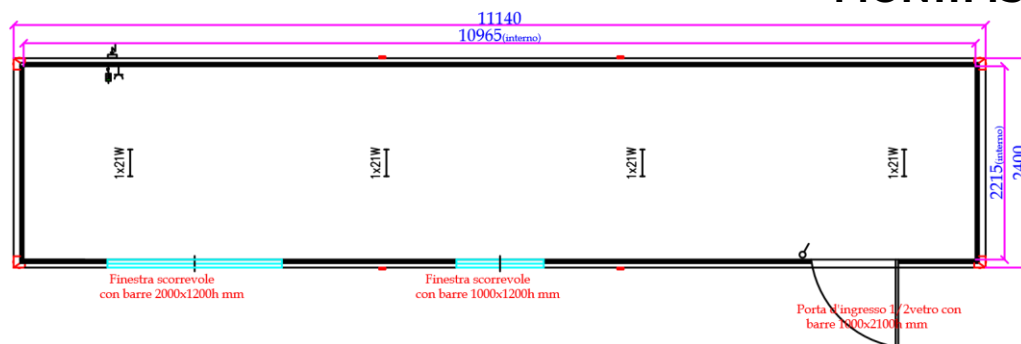


MON1414STAN

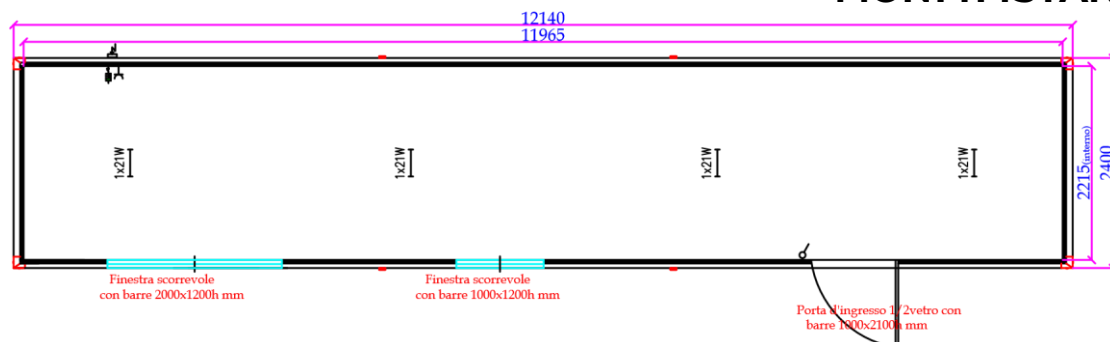


STANDAARD UNIT MET TOILET + WASTAFEL

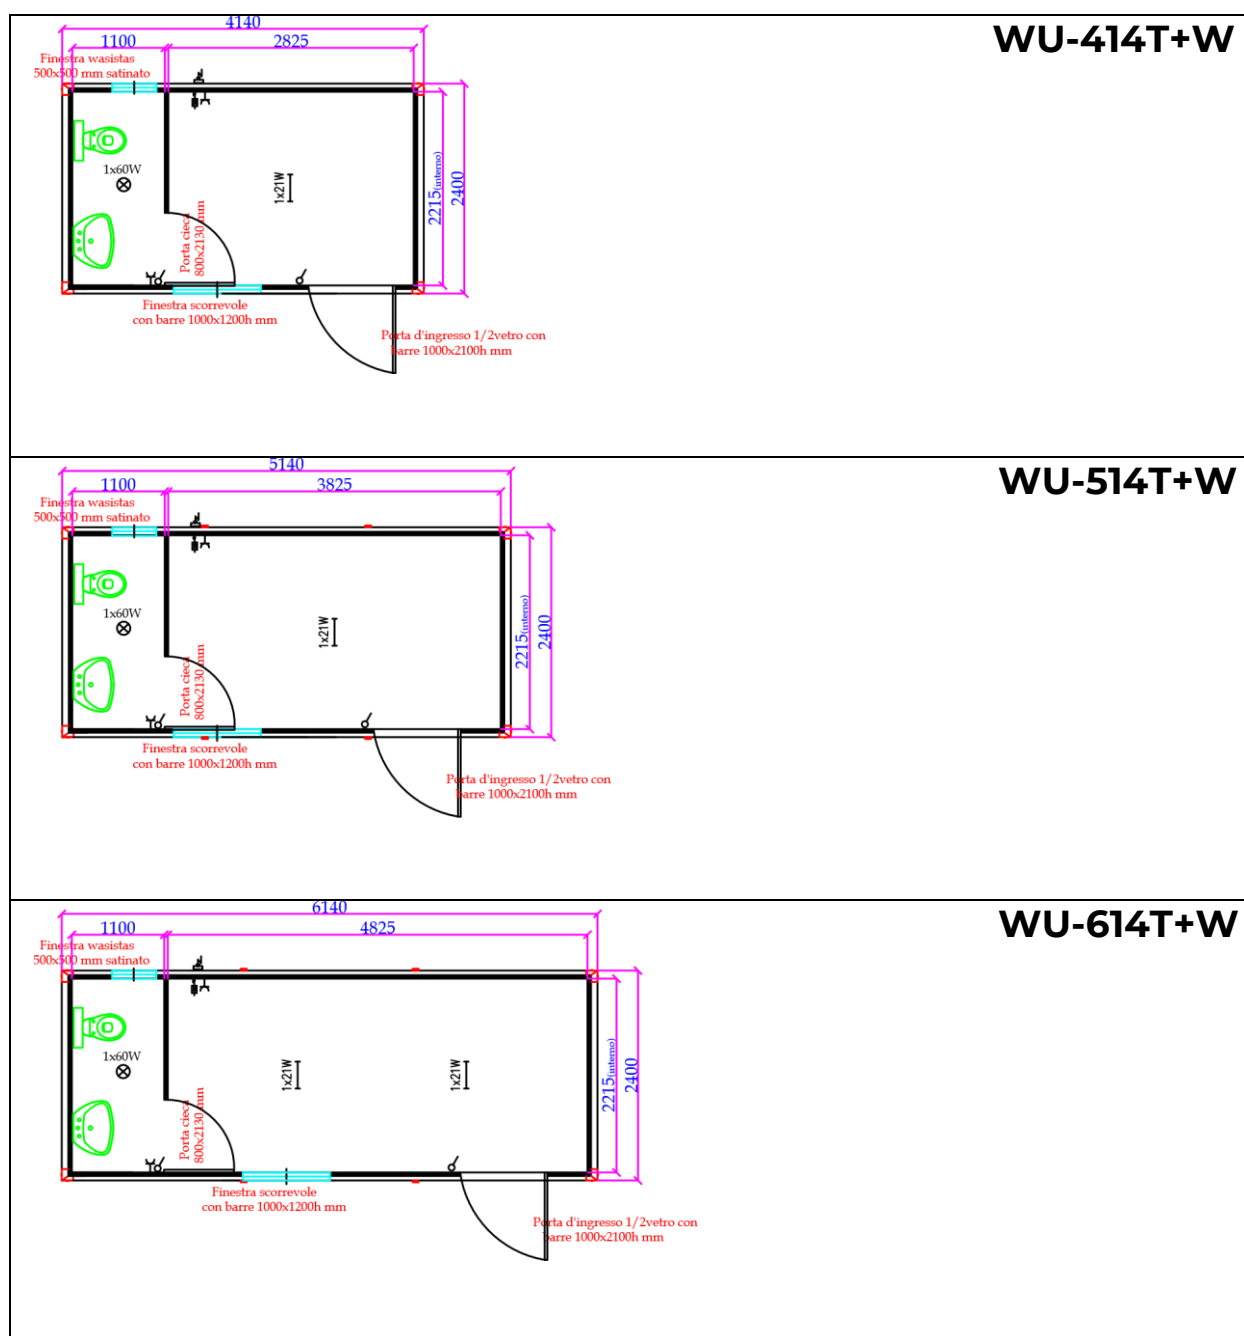


WU-714T+W

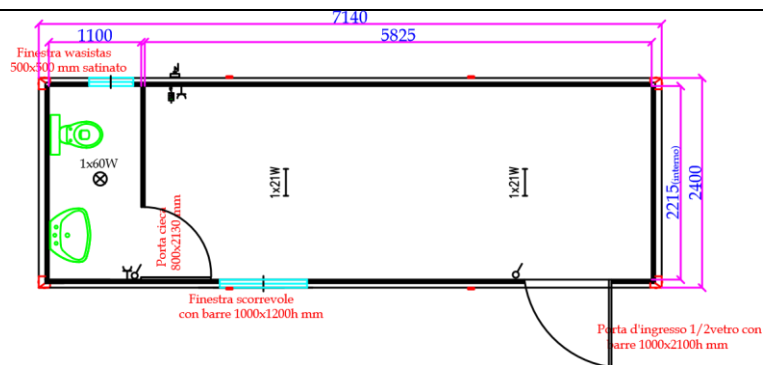


WU-814T+W

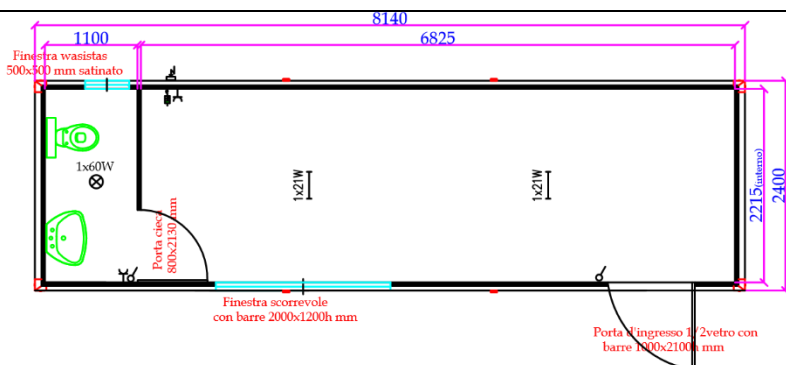


WU-914T+W

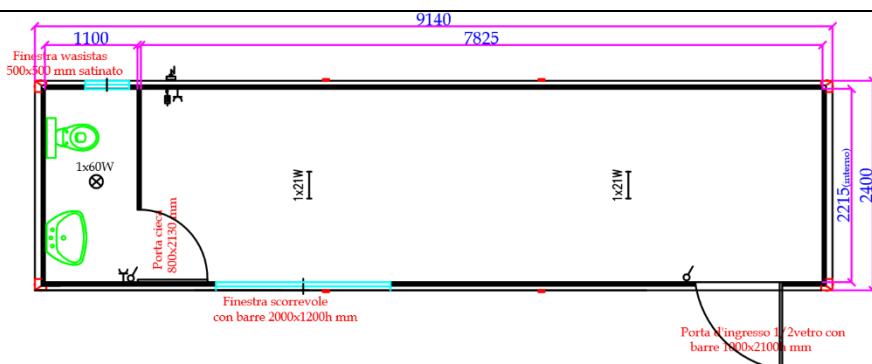


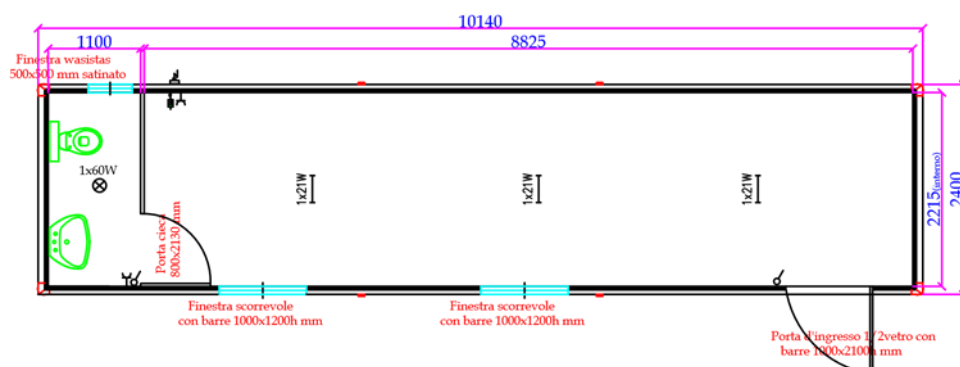


WU-1014T+W

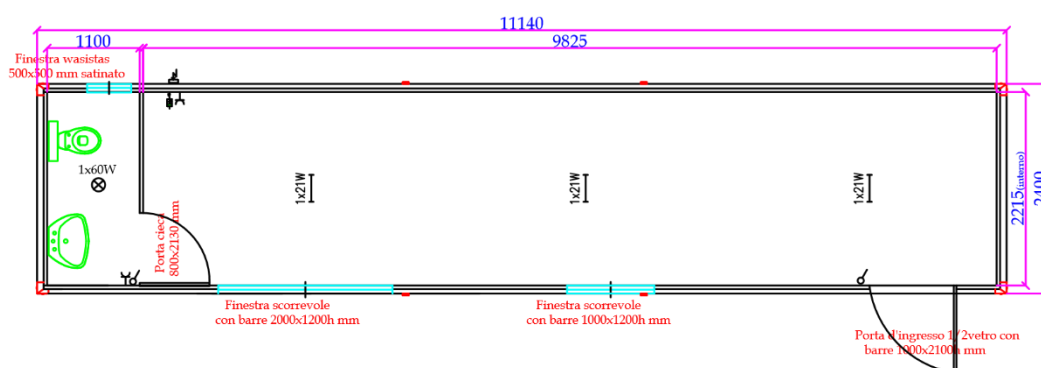


WU-1114T+W

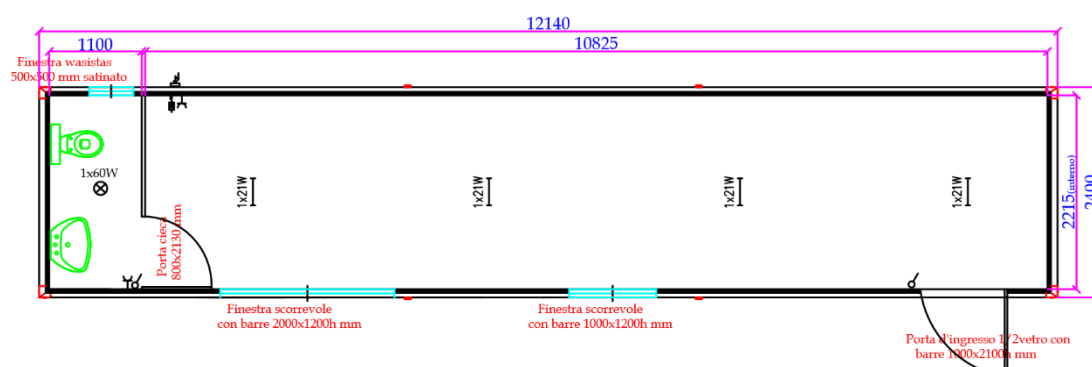


WU-1214T+W

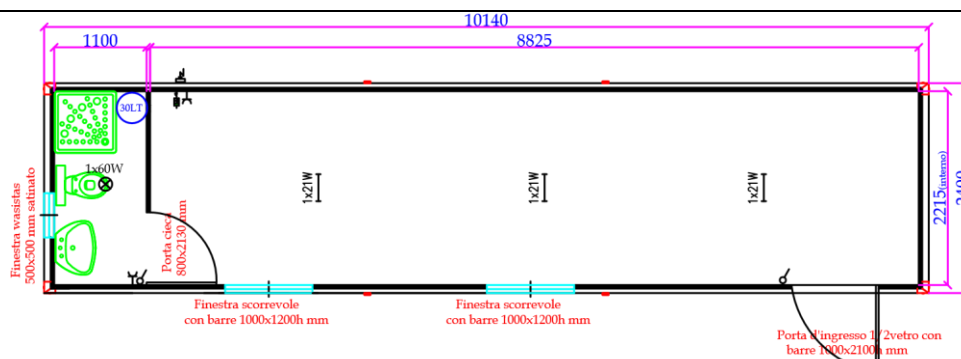

WU-1014T+W+D

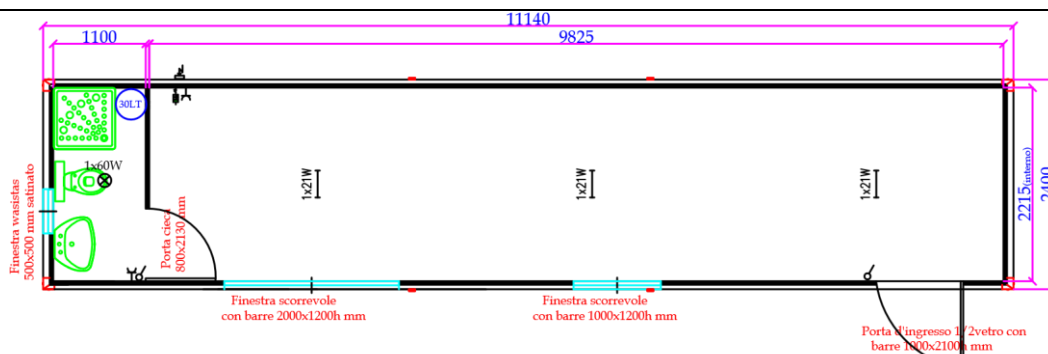


WU-1114T+W+D

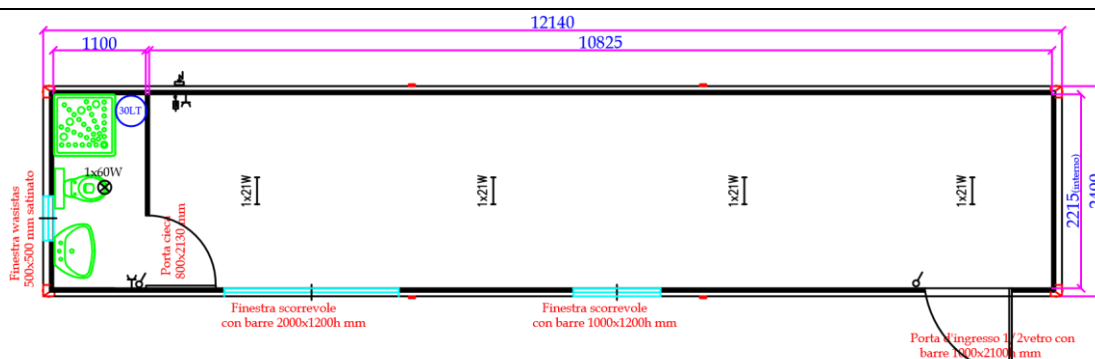


WU-1214T+W+D

UNIT MET CENTRALE TOILET+WASTAFEL


WU-614T+WCENTR

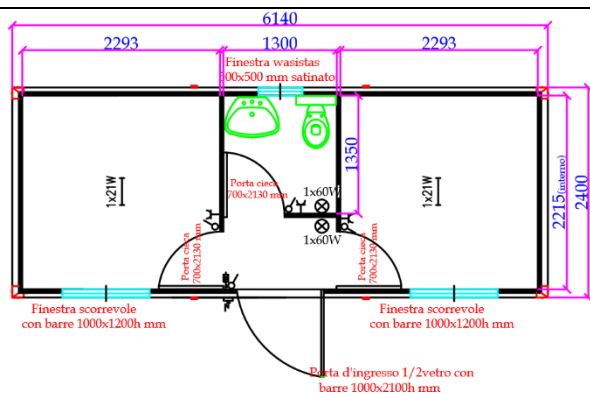

WU-714T+WCENTR

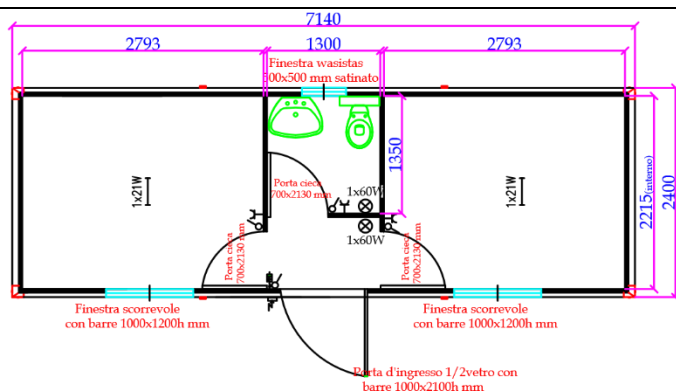


WU-814T+WCENTR

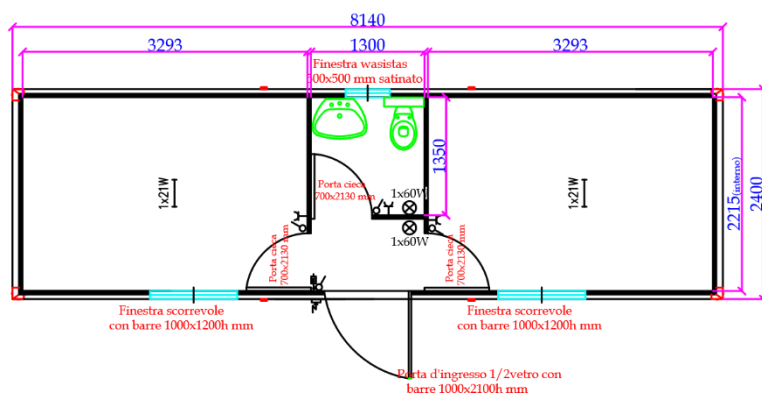


WERFUNIT


WU914T+WCENTR

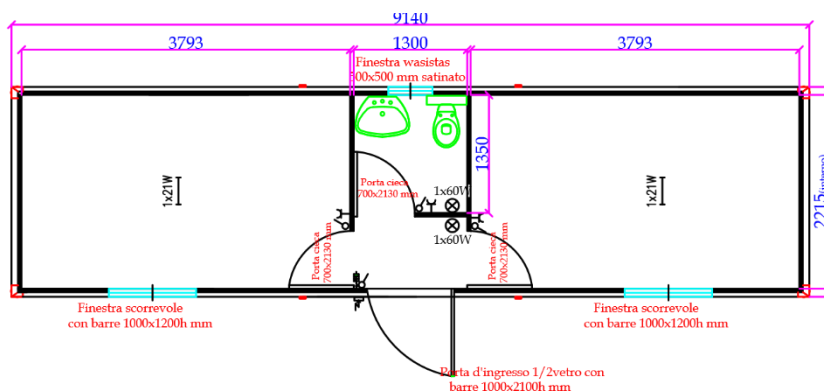


WU1014T+WCENTR

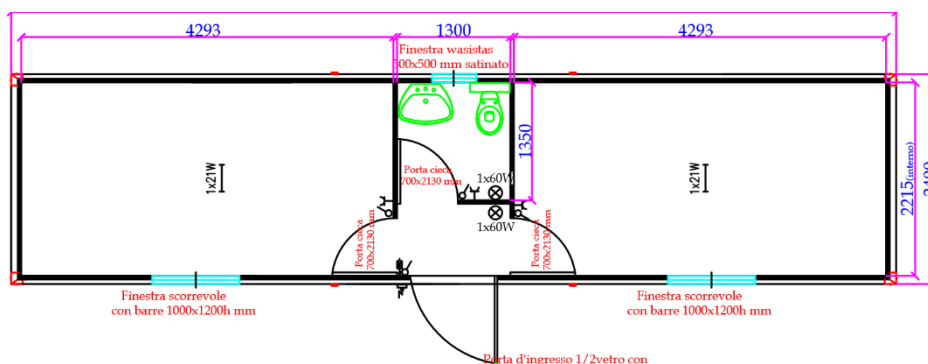


WU-1114V+WCENTR

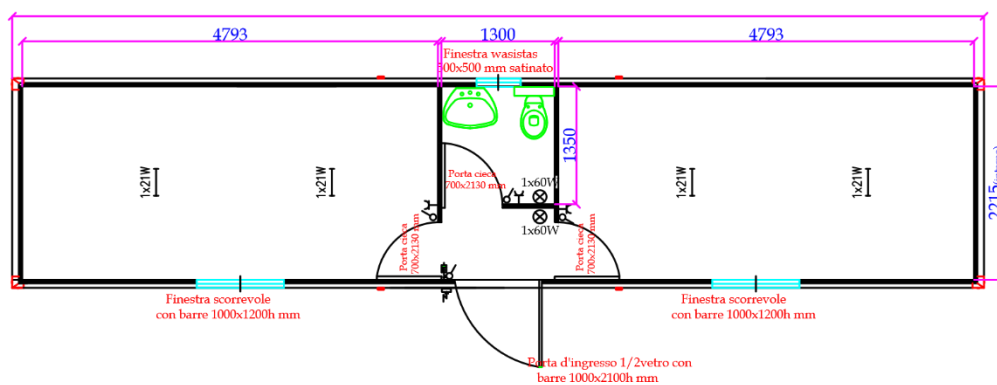


WU-1214V+WCENTR

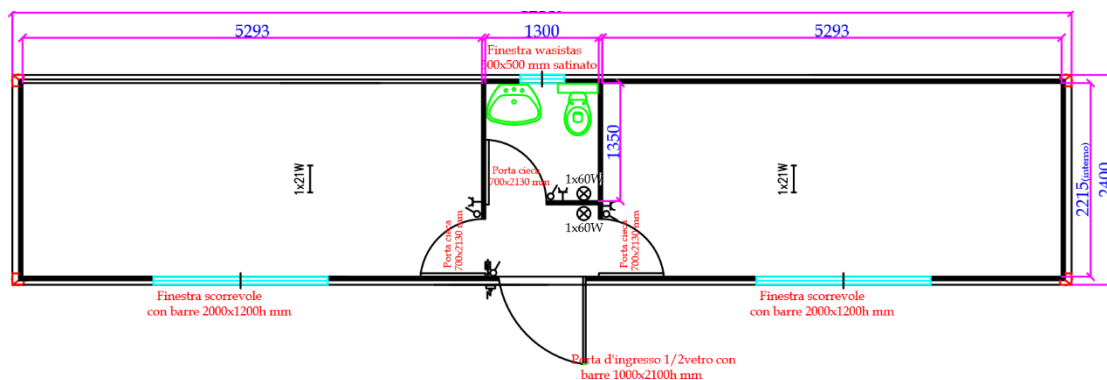


STANDAARD UNIT GEKOPPELD

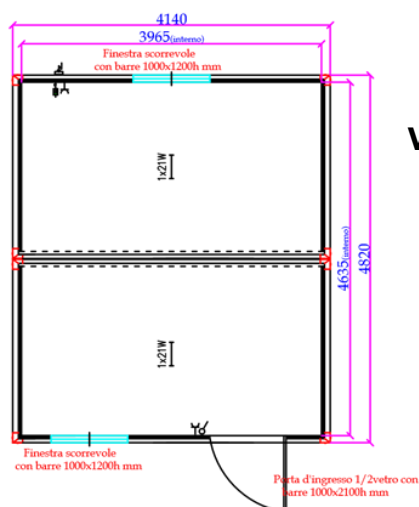


WU-414STANGC

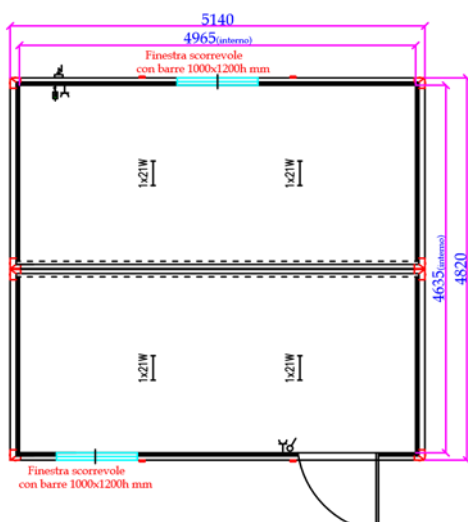


WU-514STANGC

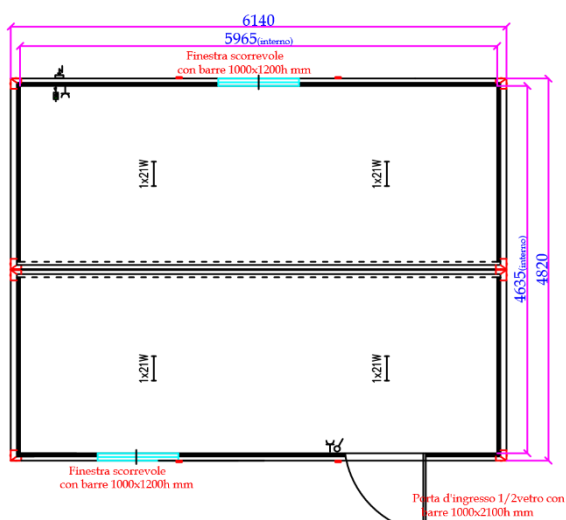


WU-614STANGC

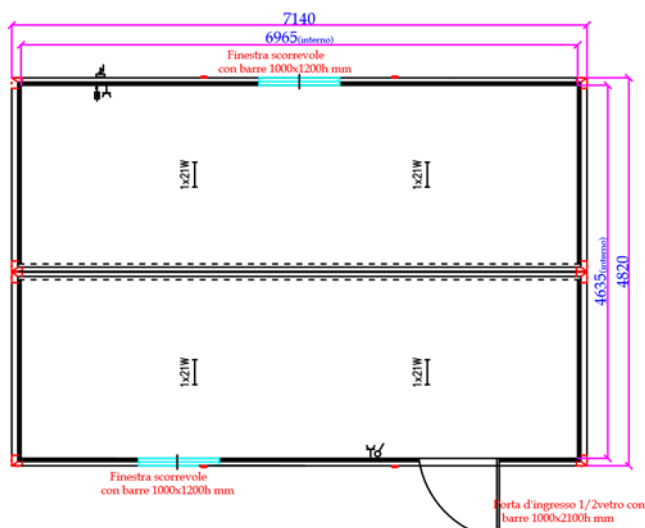

WU-714STANGC

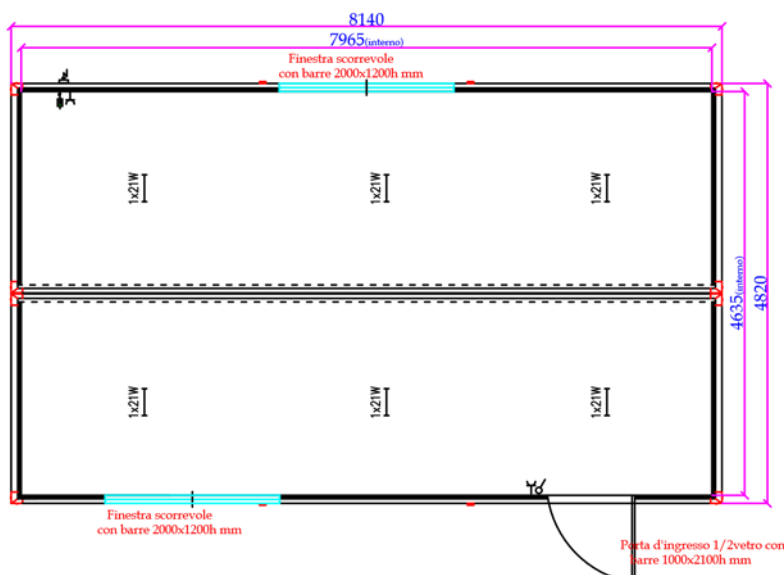


WU-814STANGC

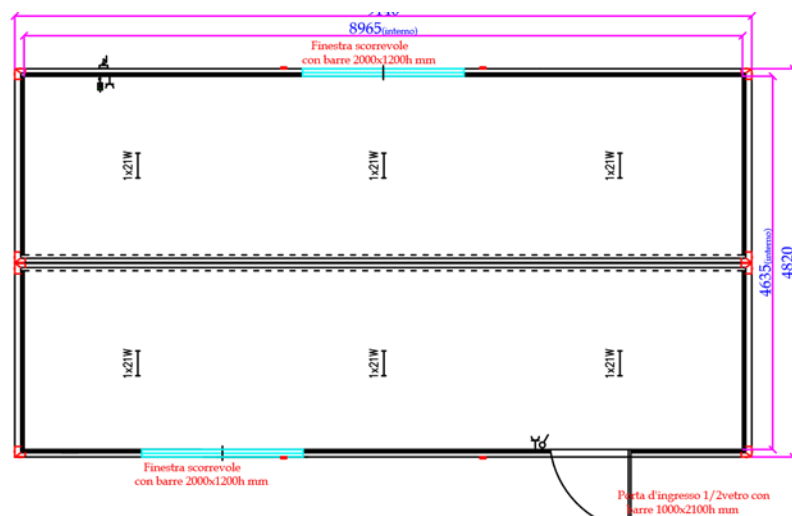


WU-914STANGC


WU-1014STANGC

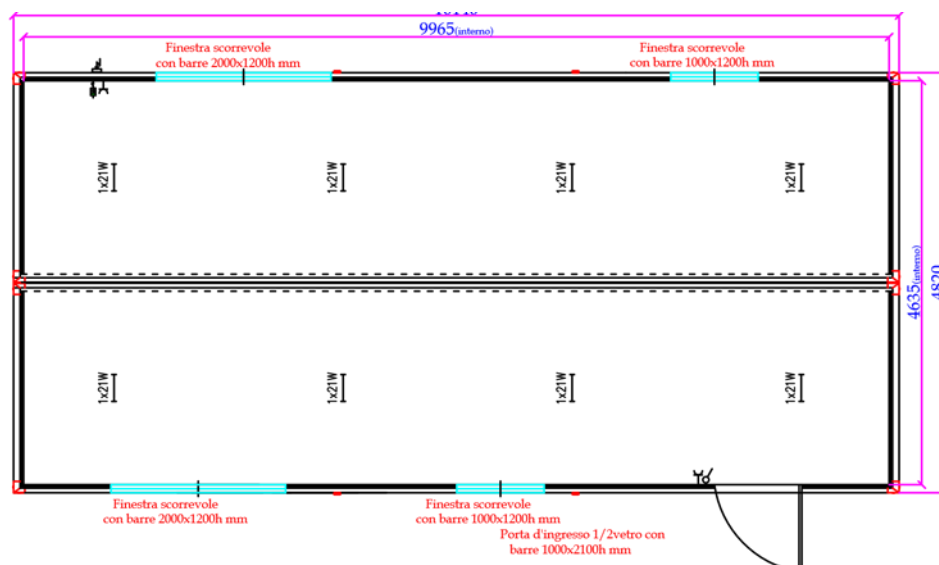


WU-1114STANGC

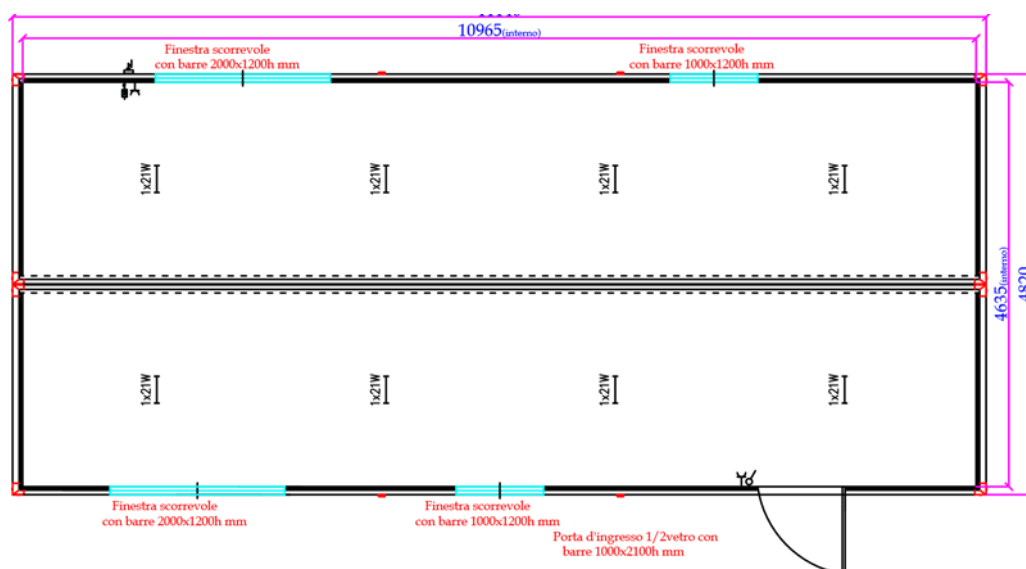


WU-1214STANGC

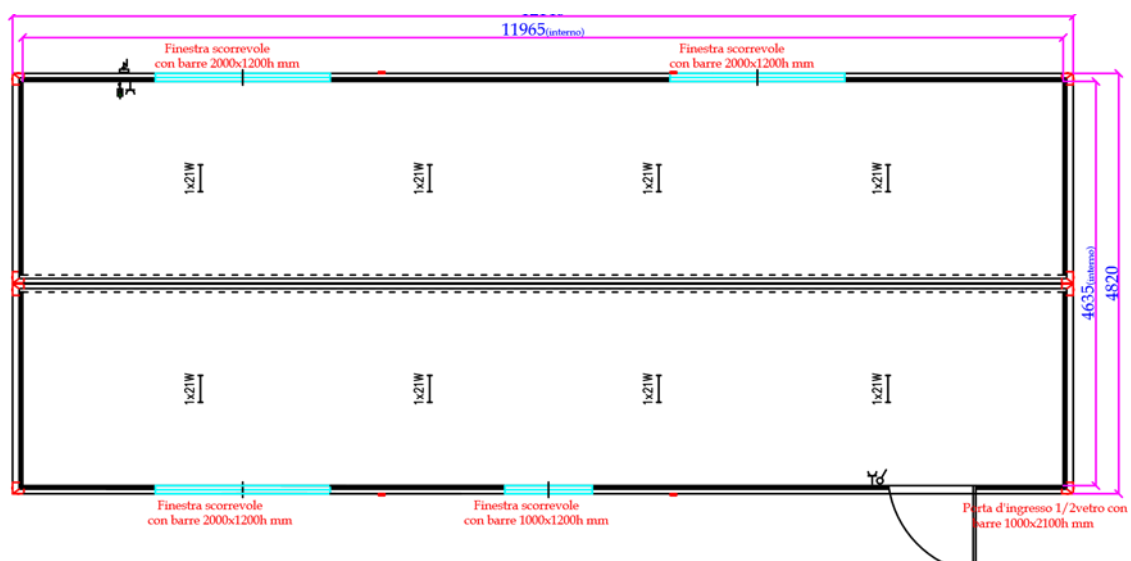


STANDAARD UNIT GEKOPPELD MET TOILET RUIMTE

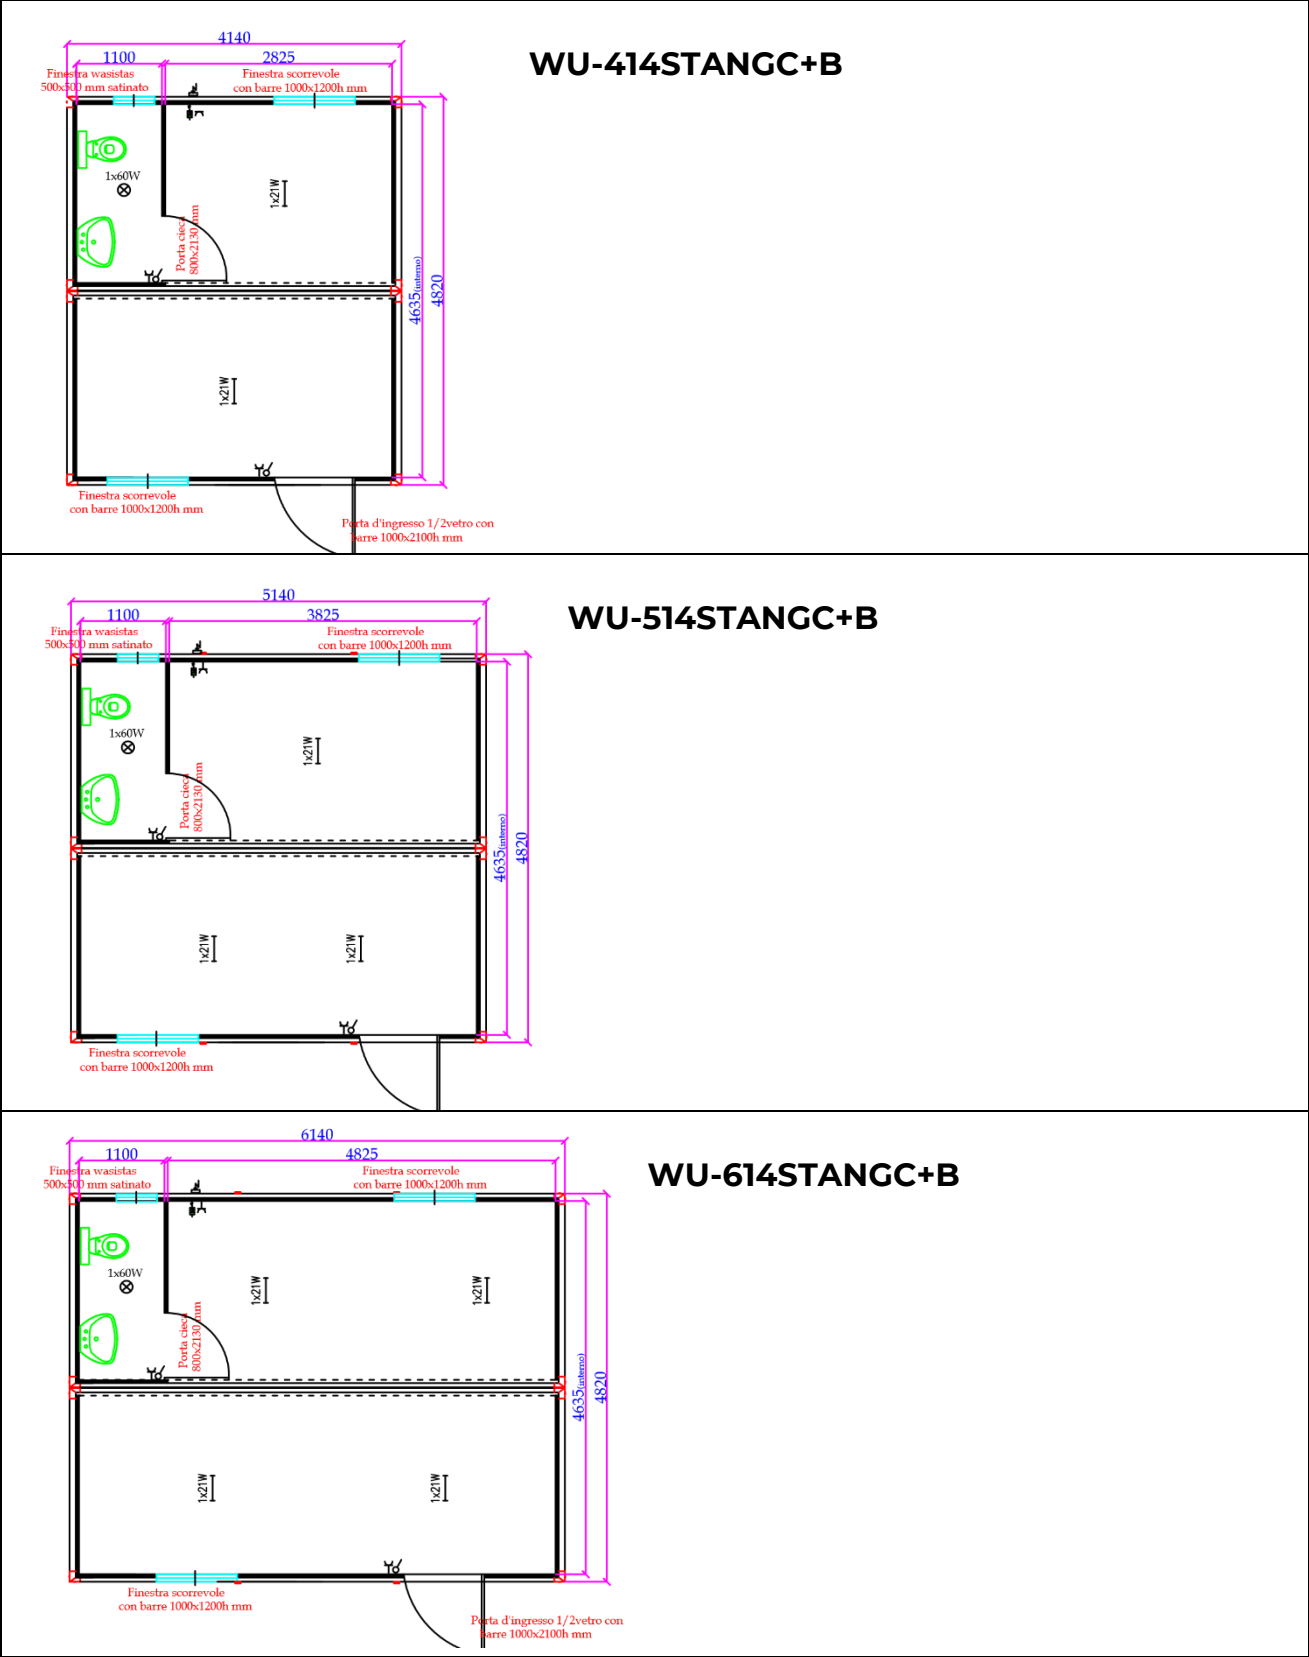


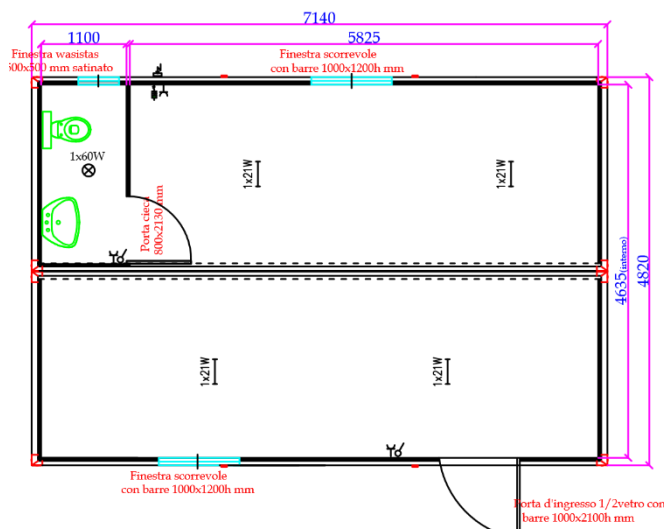

WU-714STANGC+B

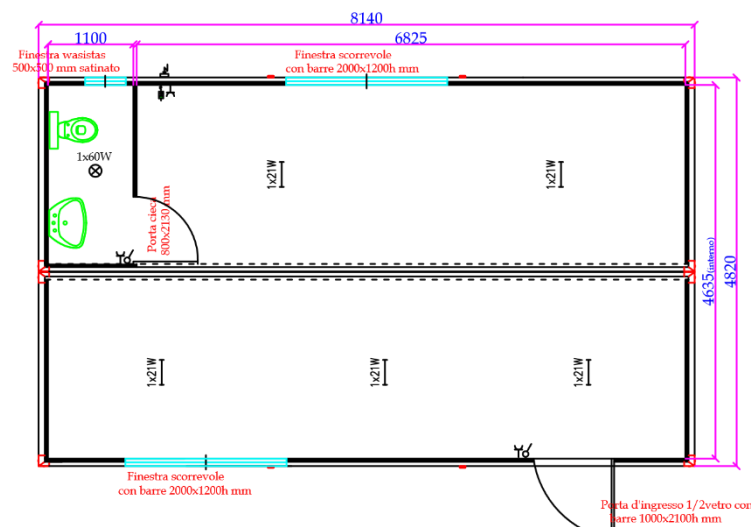


WU-814STANGC+B

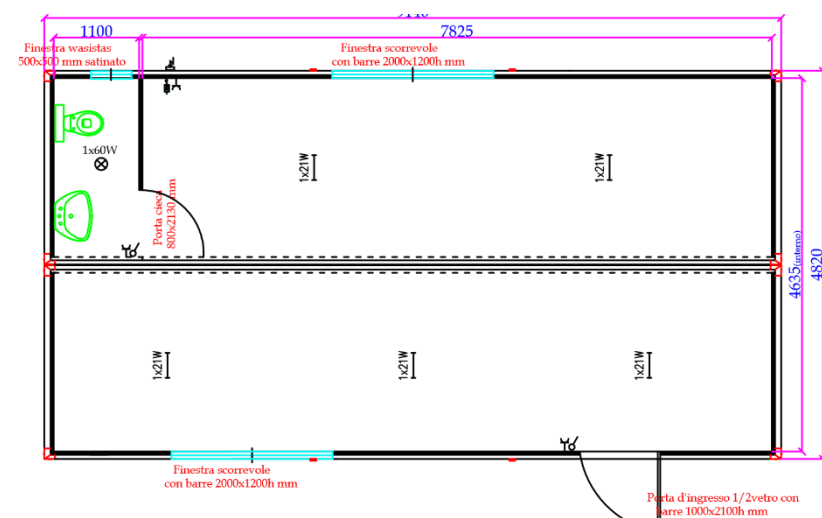


WU-914STANGC+B


WU-1014STANGC+B

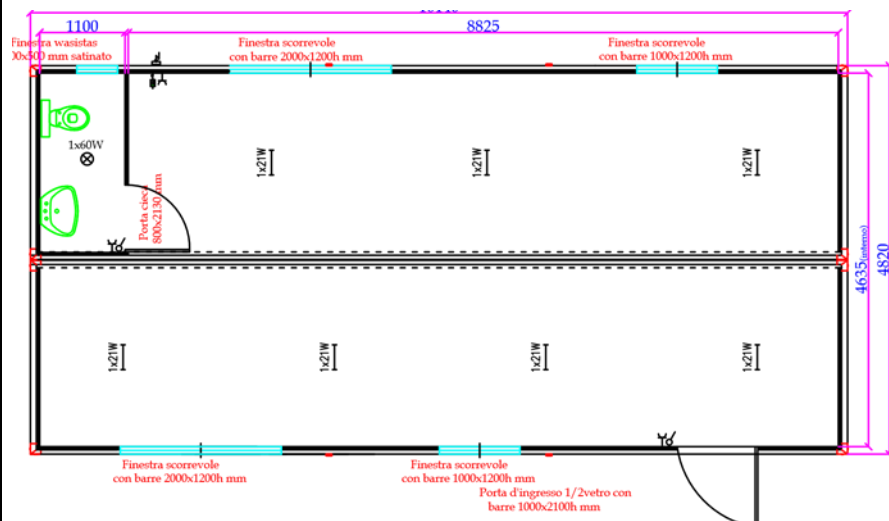

WU-1114STANGC+B

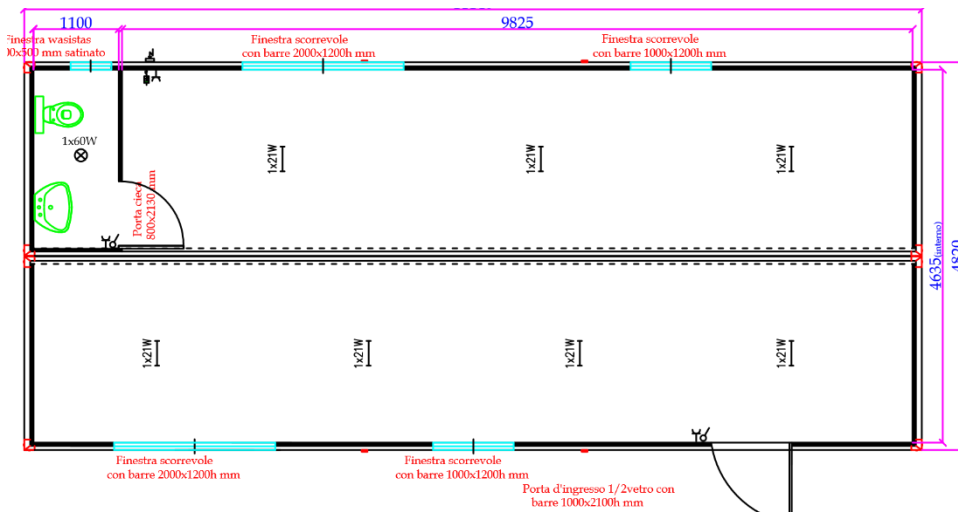

WU-1214STANGC+B

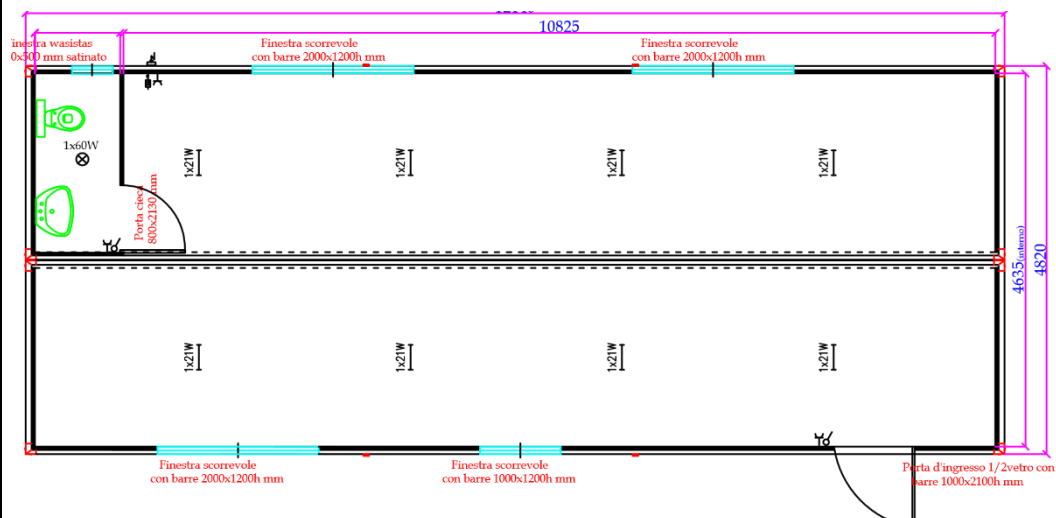

WERFUNIT

