


## Standaard unit 414 x 240 x H248 cm

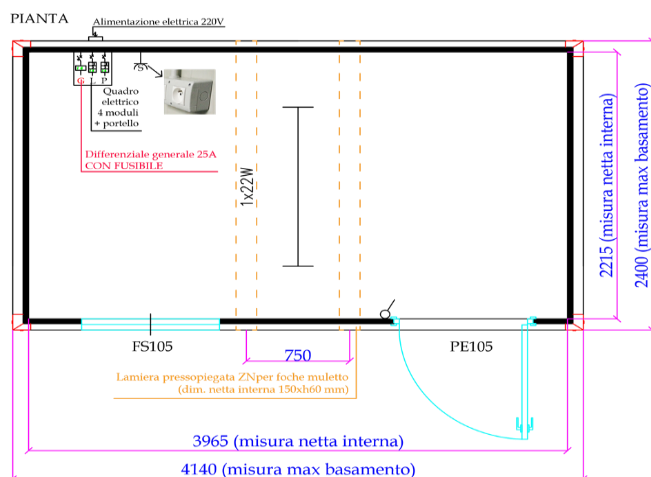

### Kenmerken :


- 1 x schuifraam 105 x 110cm
- 1 x toegangsdeur ½ glas
- Vorkheftruck installatie
  - 4 x hijsogen
- Zekeringkast volgens norm
  - 3 x stopcontact
- 1 x regelbare LED verlichting
  - CCE stekker

PIANTA

- ☐ Altezza esterna 2980 mm - interna 2700 mm
- ☐ Altezza esterna 2680 mm - interna 2400 mm
- ☒ Altezza esterna 2480 mm - interna 2200 mm







| LEGENDA SIMBOLI ELETTRICI |                                                                       |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Simbolo                   | Descrizione                                                           |
|                           | (G) Magnetotermico differenziale 20A CON FUSIBILE                     |
|                           | (L) Magnetotermico linea luci 10A                                     |
|                           | (P) Magnetotermico linea prese 16A                                    |
|                           | Interruttore                                                          |
|                           | Cassetta di derivazione per allaccio corrente dall'esterno            |
|                           | Presà Bipasso schuko 10-16 A a 3 VIE (quota passaggio interno 350 mm) |
|                           | Apparecchio d'illuminazione tipo reglette LED da 1x22W                |

| LEGENDA INFISSI |                                                                                                             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Simbolo         | Descrizione                                                                                                 |
| PE105           | Porta esterna 1/2 vetro 4 mm TRDX CON BARRE antintrusione dim. 1050xh2100 mm (netto passaggio 890xh2060 mm) |
| FS105           | Finestra con 2 ANTE SCORREVOLI vetro 4 mm CON BARRE antintrusione dim. 1050xh1100 mm                        |

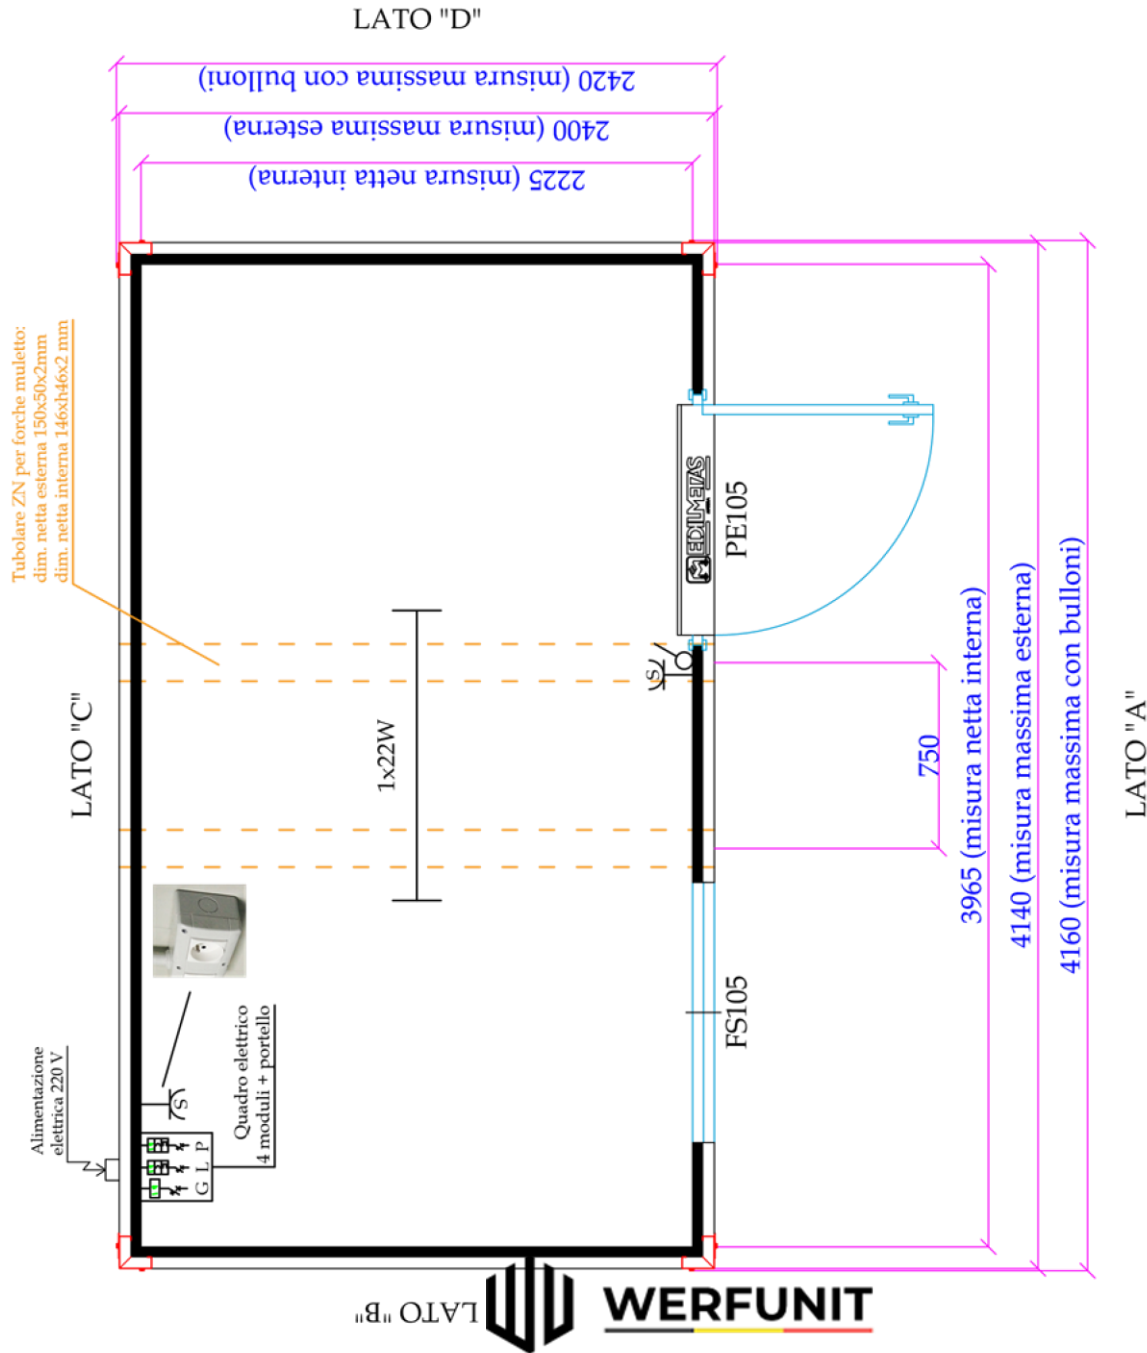

NOTE

- Il committente deve provvedere all'allaccio della linea elettrica direttamente nella cassetta di derivazione indicata sul disegno
- Impianto elettrico dimensionato per assorbimento max inferiore a 3 KW (alimentazione elettrica 220 V)
  - Pannello coibentato per parete di tomagnatura colore B/G sp. 40 mm
  - Pannello coibentato per parete divisoria interna colore B/G sp. 40 mm
  - Struttura portante in lamiera preverniciata bianco-grigio
  - Serramenti in alluminio colore bianco RAL 9010

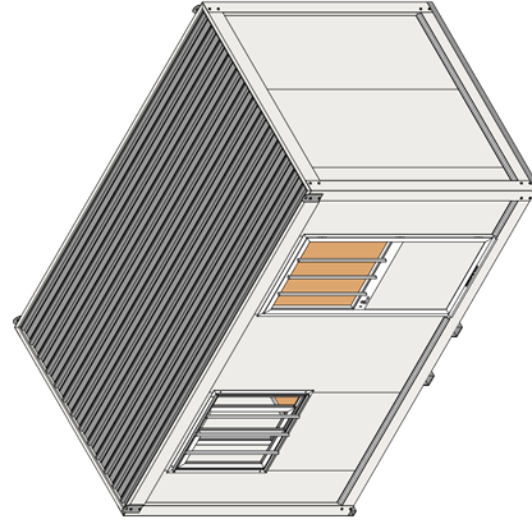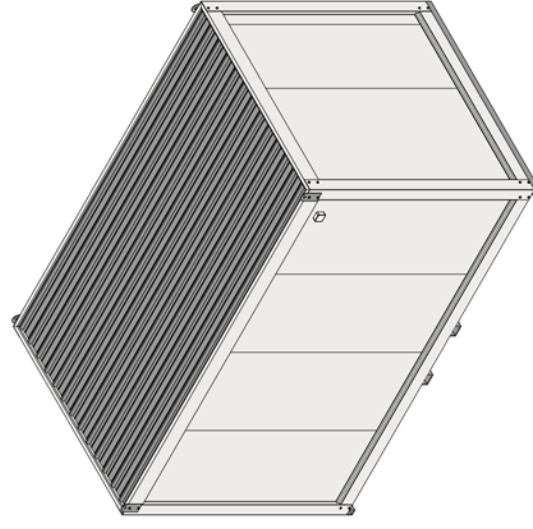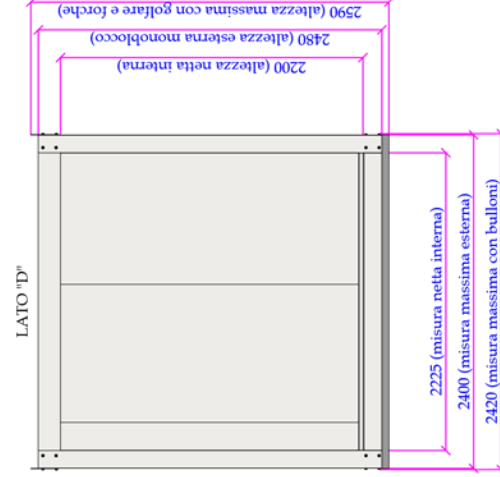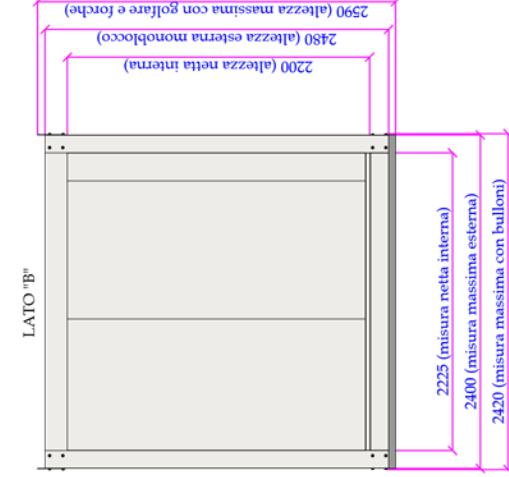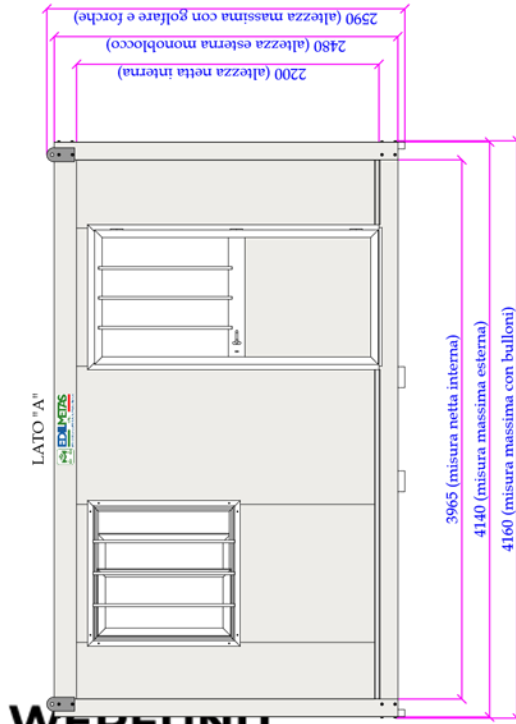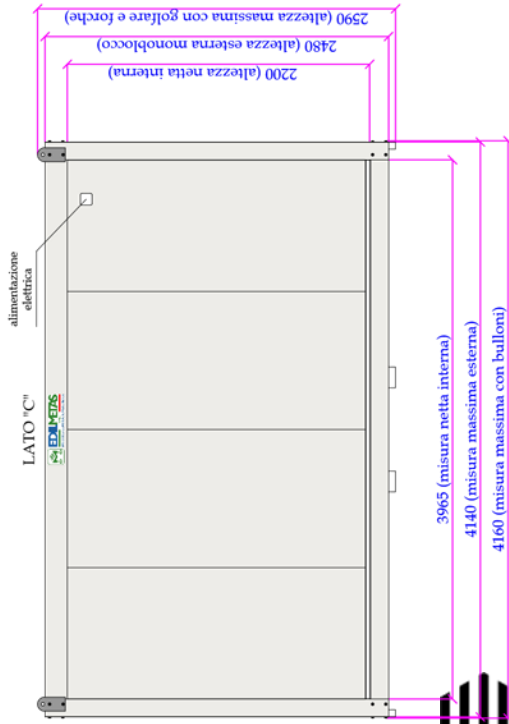


- Struttura portante in lamiera preverniciata colore bianco-grigio
- Pannello coibentato liscio per parete diompagnatura colore bianco-grigio



WERFONIT

## Technische informatie

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Structuur</b>               | De profielen zijn gemaakt van gegalvaniseerd - en voorgelakt staal : RAL 9002 (norm: UNI 5753-75)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Basis</b>                   | <p><b>Standaard:</b> Het basisprofiel is gemaakt van gegalvaniseerd - en voorgelakt staal en voorgelakt staal RAL 9002 (1,5 mm dik). Verzinkte niet-meewerkende vloerplaat (0,6 mm dik). Een spaanplaat van 18 mm wordt op de vloer geplaatst en wordt met geschikte harsen op een slipvaste PVC-vloerbedekking gelijmd.</p> <p>R10 dikte &gt; 2mm.</p> <p><b>Op aanvraag:</b> Meer isolatie met geïsoleerde panelen of andere vloerbedekking.</p> <p>Brandvertragende/hydrofobe vloeren zijn op aanvraag verkrijgbaar.</p> |
| <b>Panelen</b>                 | <p><b>Standaard:</b> Gemaakt van 40 mm dikke geïsoleerde panelen die Voorzien zijn van platen in voorgelakt gegalvaniseerd staal in wit/grijs (0,4 mm dik) in overeenstemming met :UNI EN 10169 normen, met daartussen polyurethaanschuim isolatie.</p> <p>Dichtheid D=38-40 Kg/mc lichtdoorlatendheid U=0,55 W/mqK .</p> <p><b>Op aanvraag:</b> Paneeldiktes (50 mm, 60 mm, 80 mm, 100 mm) of andere isolatie nog mogelijk.</p>                                                                                            |
| <b>Dak</b>                     | <p><b>Standaard:</b> Binnenzijde gemaakt van 30 mm dikke geïsoleerde panelen met voorgelakte gegalvaniseerde stalen steunen in wit/grijs (dikte 0,4 mm) overeenkomstig de UNI EN 10169 normen met isolatie op basis van : polyurethaanschuim dichtheid D=38-40 Kg/mc doorlaatvermogen U=0,62 W/sqmK.</p> <p>Buitenzijde gegalvaniseerde golfplaten voor dakbedekking.</p> <p><b>Op aanvraag:</b> Meer isolatie (minerale wol, EPS, enz.) om ertussen te plaatsen tot een maximale dikte van 40 mm mogelijk.</p>             |
| <b>Raam - en deurwerk</b>      | <p><b>Standaard:</b> Aluminium profielen (wit RAL 9010) compleet met alle toebehoren, voor gebruik en glas (4mm), anti-inbraakstaven, handgrepen en sloten.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Standaard deur: mm 1050x2100 (890x2060)</li> <li>- Tweevleugelig schuifraam mm 1050x1100</li> <li>- Erker mm 650x500 (inbegrepen in toiletoptie)</li> </ul> <p><b>Op aanvraag:</b> Raam met dubbele beglazing, zonweringssystemen (rolluiken, jaloezieën, rolluiken) , PVC-variant.</p>                            |
| <b>Elektrische Installatie</b> | <p><b>Standaard:</b> Een 1x13 LED strip en een 10-16A driepins contactdoos.</p> <p>Verlichting en stopcontacten kunnen worden toegevoegd op verzoek .</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Sanitair</b>                | Aansluitingen en afvoer zijn verwerkt in de panelen en vloeren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

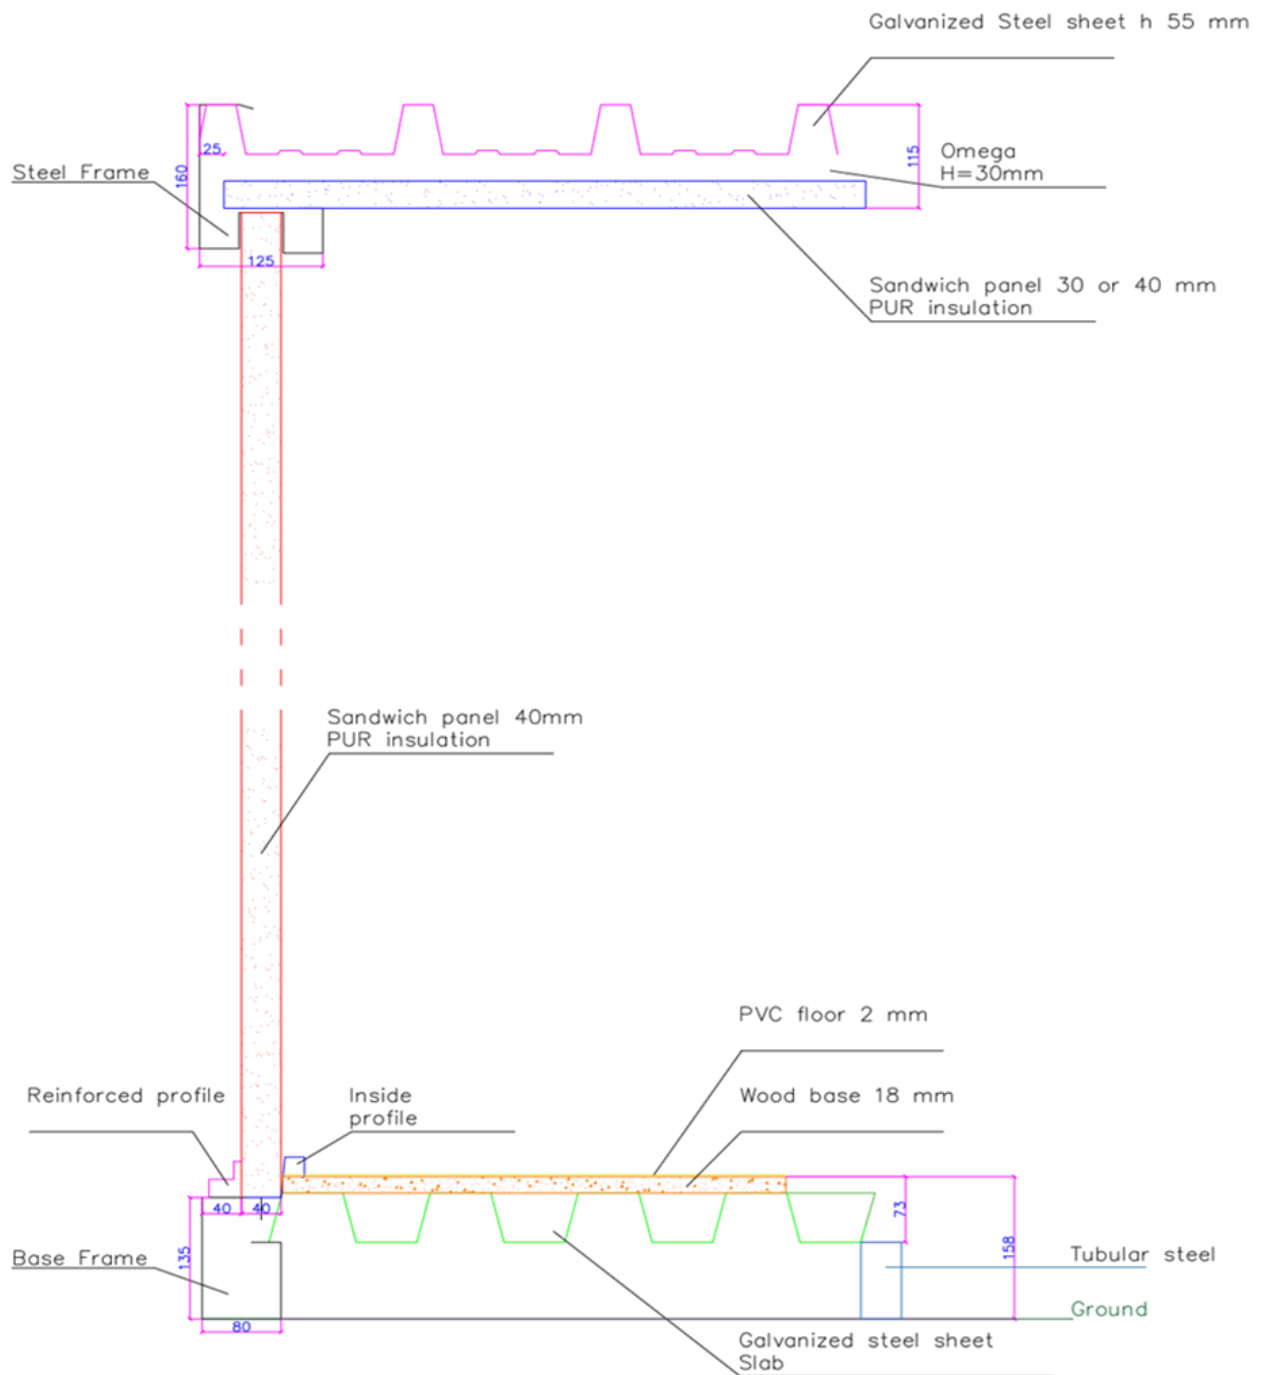

N.B.:Max load (static) 150 kg./mq – We can reinforce it as required