


Standaard unit 514 x 240 x H248 cm

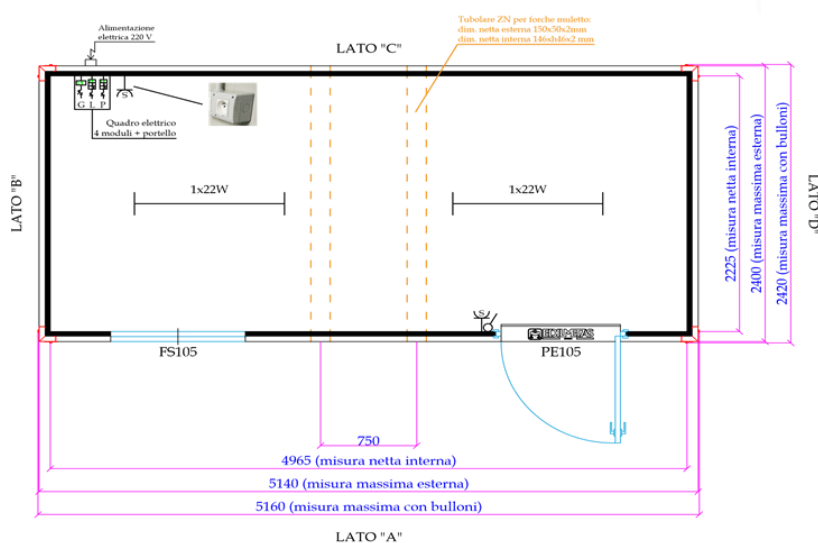

Kenmerken :


- 1 x schuifraam 105 x 110cm met spijlen
- 1 x toegangsdeur ½ glas met spijlen
 - Vorkheftruck installatie
 - 4 x hijsogen centraal
- Zekeringkast volgens norm
 - 4 x stopcontact
- 2 x regelbare LED verlichting
 - CCE stekker
- Convectorkachel 750-2000W

PIANTA

- ☐ Altezza esterna 2980 mm - interna 2700 mm
- ☐ Altezza esterna 2680 mm - interna 2400 mm
- ☒ Altezza esterna 2480 mm - interna 2200 mm

LEGENDA SIMBOLI ELETTRICI	
Simbolo	Descrizione
	(G) Magnetotermico differenziale 20A CON FUSIBILE
	(L) Magnetotermico linea luci 10A
	(P) Magnetotermico linea prese 16A
	Interruttore
	Cassetta di derivazione per allaccio corrente dall'esterno
	Presà Bipasso "schuko" 10-16 A a 3 VIE (q.ta pavimento interno 350 mm)
	Apparecchio d'illuminazione tipo reglette LED da 1x22W







LEGENDA INFISSI	
Simbolo	Descrizione
PE105	Porta esterna 1/2 vetro 4 mm TRDX CON BARRE antintrusione dim. 1050xh2100 mm (netto passaggio 890xh2060 mm)
FS105	Finestra con 2 ANTE SCORREVOLI vetro 4 mm CON BARRE antintrusione dim. 1050xh1100 mm

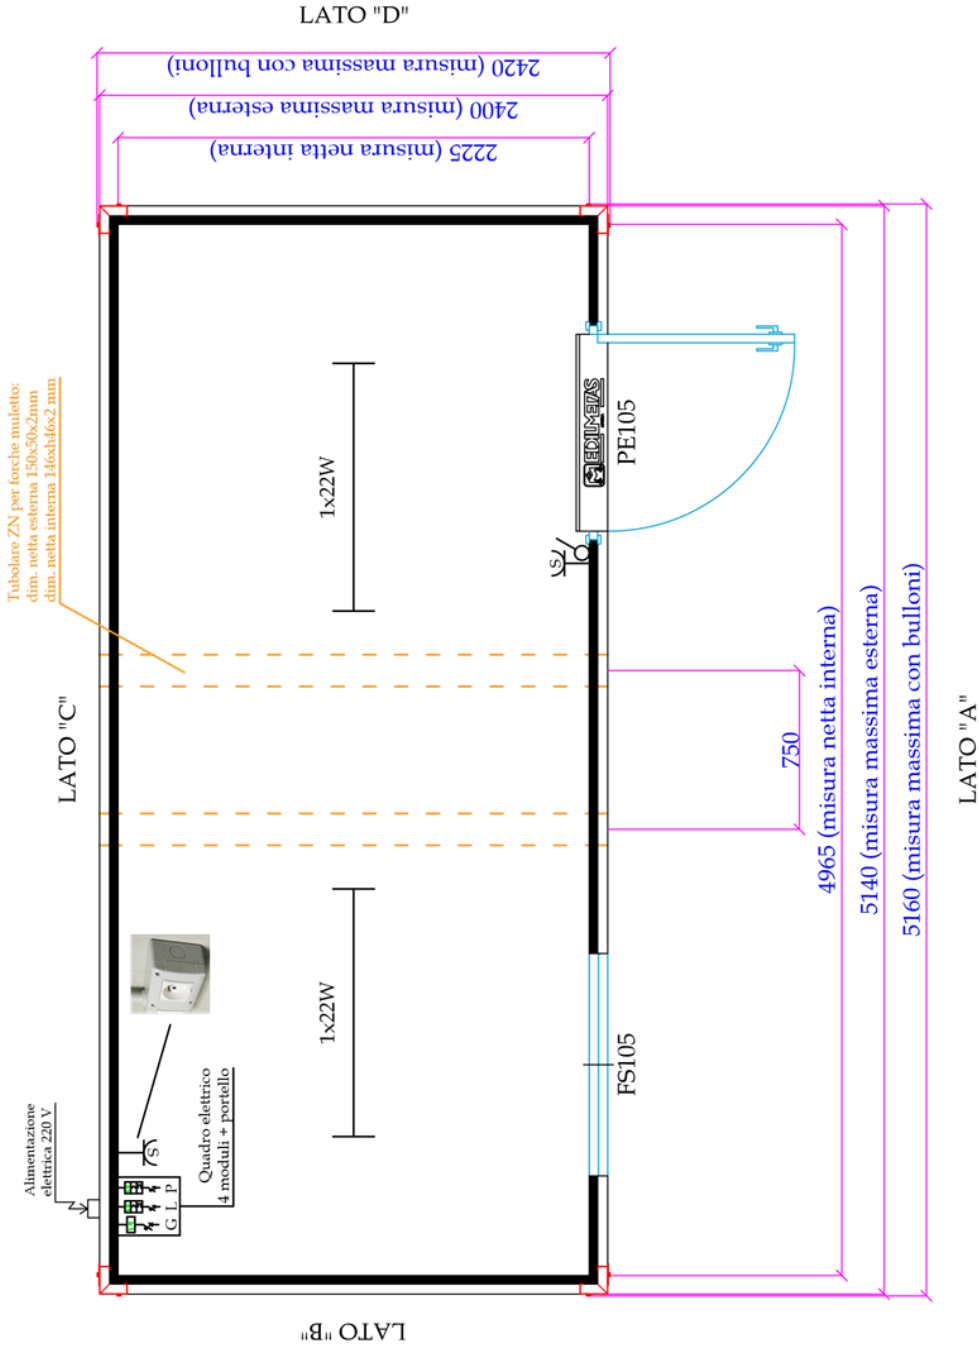

NOTE

- Il committente deve provvedere all'allaccio della linea elettrica direttamente nella cassetta di derivazione indicata sul disegno
- Impianto elettrico dimensionato per assorbimento max inferiore a 3 KW (alimentazione elettrica 220 V)
 - Pannello coibentato per parete di pompagnatura colore B/G sp. 40 mm
 - Pannello coibentato per parete divisoria interna colore B/G sp. 40 mm
 - Struttura portante in lamiera preverniciata bianco-grigio
 - Serramenti in alluminio colore bianco RAL 9010


PROSPETTI

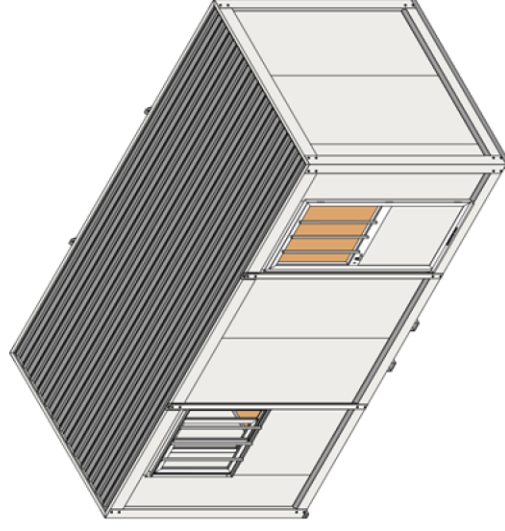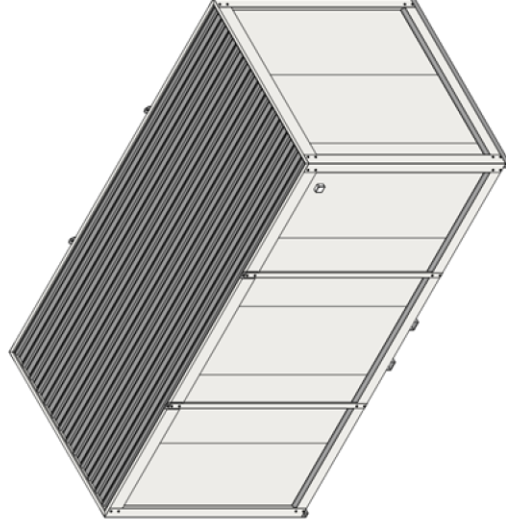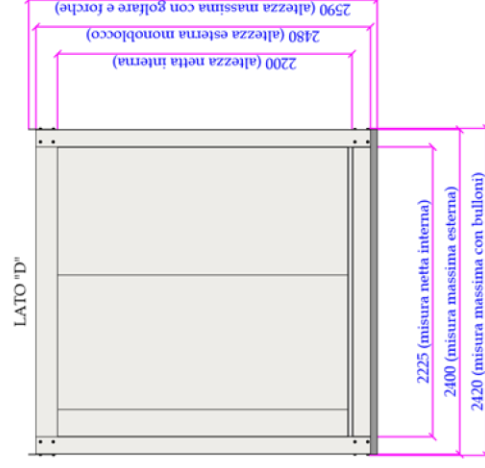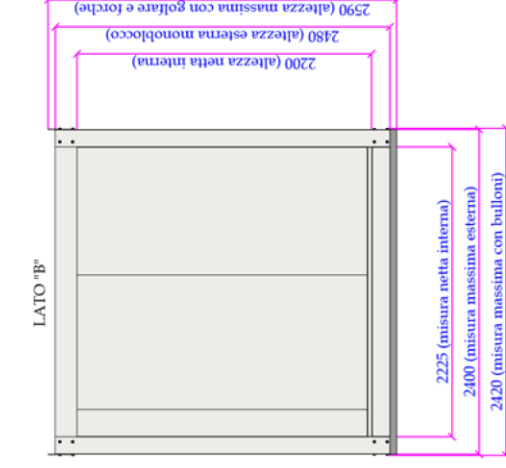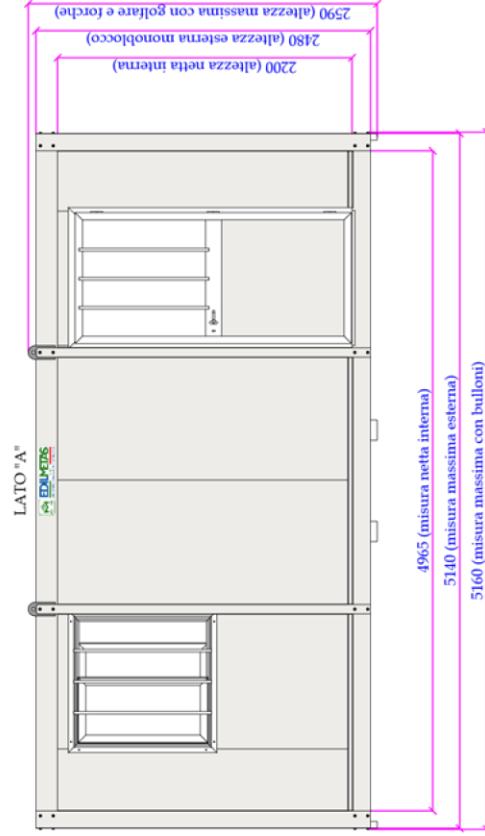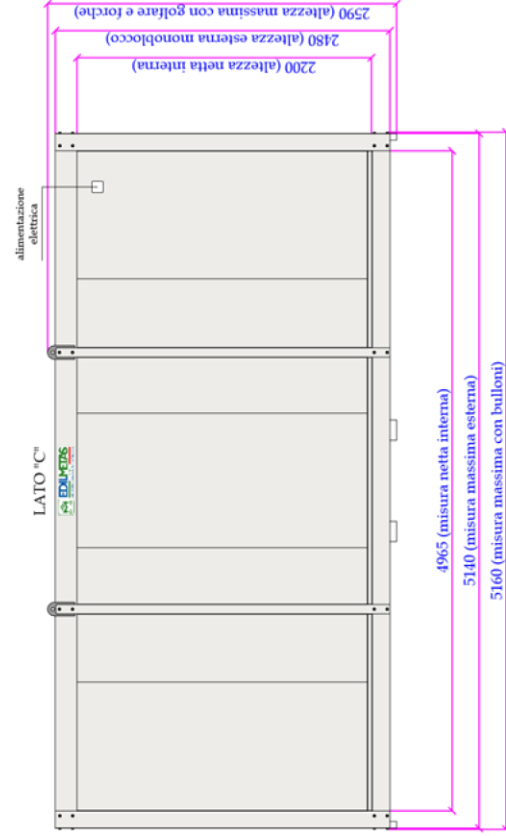

- Struttura portante in lamiera preverniciata colore bianco-grigio
- Pannello coibentato liscio per parete di compagnatura colore bianco-grigio

Technische informatie

Structuur	De profielen zijn gemaakt van gegalvaniseerd - en voorgelakt staal : RAL 9002 (norm: UNI 5753-75)
Basis	Standaard: Het basisprofiel is gemaakt van gegalvaniseerd - en voorgelakt staal en voorgelakt staal RAL 9002 (1,5 mm dik). Verzinkte niet-meewerkende vloerplaat (0,6 mm dik). Een spaanplaat van 18 mm wordt op de vloer geplaatst en wordt met geschikte harsen op een slipvaste PVC-vloerbedekking gelijmd. R10 dikte > 2mm. Op aanvraag: Meer isolatie met geïsoleerde panelen of andere vloerbedekking. Brandvertragende/hydrofobe vloeren zijn op aanvraag verkrijgbaar.
Panelen	Standaard: Gemaakt van 40 mm dikke geïsoleerde panelen die Voorzien zijn van platen in voorgelakt gegalvaniseerd staal in wit/grijs (0,4 mm dik) in overeenstemming met :UNI EN 10169 normen, met daartussen polyurethaanschuim isolatie. Dichtheid D=38-40 Kg/mc lichtdoorlatendheid U=0,55 W/mqK . Op aanvraag: Paneeldiktes (50 mm, 60 mm, 80 mm, 100 mm) of andere isolatie nog mogelijk.
Dak	Standaard: Binnenzijde gemaakt van 30 mm dikke geïsoleerde panelen met voorgelakte gegalvaniseerde stalen steunen in wit/grijs (dikte 0,4 mm) overeenkomstig de UNI EN 10169 normen met isolatie op basis van : polyurethaanschuim dichtheid D=38-40 Kg/mc doorlaatvermogen U=0,62 W/sqmK. Buitenzijde gegalvaniseerde golfplaten voor dakbedekking. Op aanvraag: Meer isolatie (minerale wol, EPS, enz.) om ertussen te plaatsen tot een maximale dikte van 40 mm mogelijk.
Raam - en deurwerk	Standaard: Aluminium profielen (wit RAL 9010) compleet met alle toebehoren, voor gebruik en glas (4mm), anti-inbraakstaven, handgrepen en sloten. - Standaard deur: mm 1050x2100 (890x2060) - Tweevleugelig schuifraam mm 1050x1100 - Erker mm 650x500 (inbegrepen in toiletoptie) Op aanvraag: Raam met dubbele beglazing, zonweringssystemen (rolluiken, jaloezieën, rolluiken) , PVC-variant.
Elektrische Installatie	Standaard: Een 1x13 LED strip en een 10-16A driepins contactdoos. Verlichting en stopcontacten kunnen worden toegevoegd op verzoek .
Sanitair	Aansluitingen en afvoer zijn verwerkt in de panelen en vloeren.

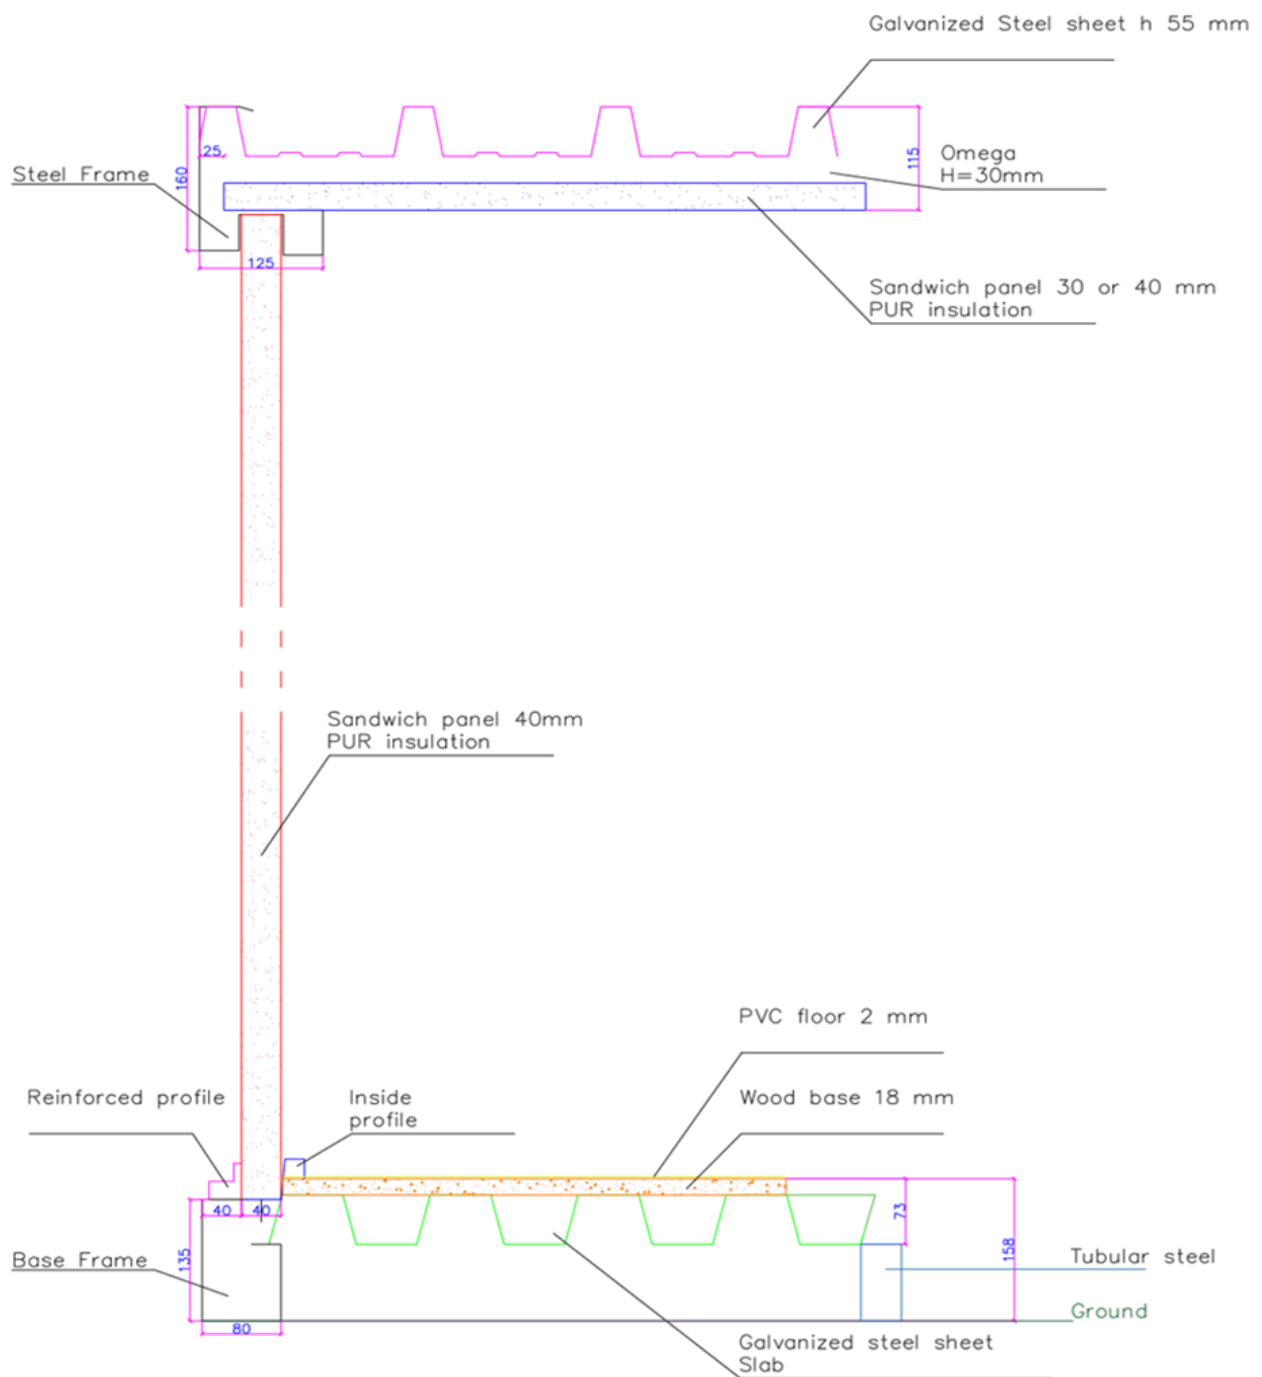

N.B.:Max load (static) 150 kg./mq – We can reinforce it as required