



www.werfunit.be


info@werfunit.be

+32 (0)471.84.89.48

WERFUNIT

Avec Werfunit, nous voulons être la référence en matière d'unités, de conteneurs sanitaires mobiles et d'hébergements hors site.

Nous sommes spécialisés dans les bâtiments modulaires, les bureaux, les unités de chantier, les kiosques, les bungalows, les garages, les conteneurs de stockage, les bâtiments temporaires, les abris de jardin et les toilettes mobiles. Nous livrons nos produits dans tout le BENELUX et ce, selon les normes les plus strictes.

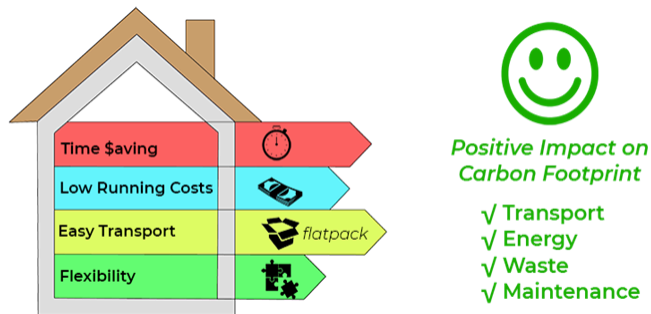


Nous proposons une gamme standard étendue pour divers usages. Toutes les conteneurs peuvent être fabriquées sur mesure, ce qui nous permet de fournir des solutions parfaitement adaptées à vos besoins actuels et futurs. N'hésitez pas à nous contacter pour trouver l'unité ou la cabane de chantier qui vous convient le mieux.



Informations techniques

Structure	Les profilés sont en acier galvanisé et prélaqué : RAL 9002 (norme : UNI 5753-75)
Base	Standard : le profilé de base est en acier galvanisé et prélaqué et en acier prélaqué RAL 9002 (épaisseur 1,5 mm). Plaque de sol non coopérante galvanisée (épaisseur 0,6 mm). Épaisseur 0,6 mm. Un panneau de particules de 18 mm est posé sur le sol et collé à l'aide de résines appropriées sur un revêtement de sol en PVC antidérapant.
Panneaux	Standard : Fabriqué à partir de panneaux isolés de 40 mm d'épaisseur, recouverts de tôles en acier galvanisé prélaqué blanc/gris (0,4 mm d'épaisseur) conformes aux normes UNI EN 10169, avec isolation en mousse de polyuréthane entre les deux. Densité D=38-40 Kg/mc, transmission lumineuse U=0,55 W/mqK .
Toit	Standard : Intérieur composé de panneaux isolés de 30 mm d'épaisseur avec des supports en acier galvanisé prélaqué blanc/gris (épaisseur 0,4 mm) conformes aux normes UNI EN 10169, avec isolation à base de : mousse de polyuréthane densité D=38-40 Kg/mc conductivité thermique U=0,62 W/sqmK. Extérieur en tôle ondulée galvanisée pour la couverture. Sur demande : possibilité d'ajouter une isolation Supplémentaire (laine minérale, EPS, etc.) à insérer entre les panneaux jusqu'à une épaisseur maximale de 40 mm.
Cadre et menuiserie	Standard : profilés en aluminium (blanc RAL 9010) avec tous les accessoires, verre (4 mm), barres anti-effraction, poignées et serrures. - Fenêtre coulissante à deux vantaux mm 1050x1100 - Baie vitrée mm 650x500 (incluse dans l'option toilettes) Sur demande : Fenêtre à double vitrage, systèmes de protection solaire (volets roulants, stores vénitiens, volets roulants), variante en PVC.
Installation électrique	Standard : une bande LED 1x13 et une prise à trois broches 10-16 A. Des éclairages et des prises électriques peuvent être ajoutés sur demande.
Sanitaires	Les raccordements et les évacuations sont intégrés dans les panneaux et les sols..

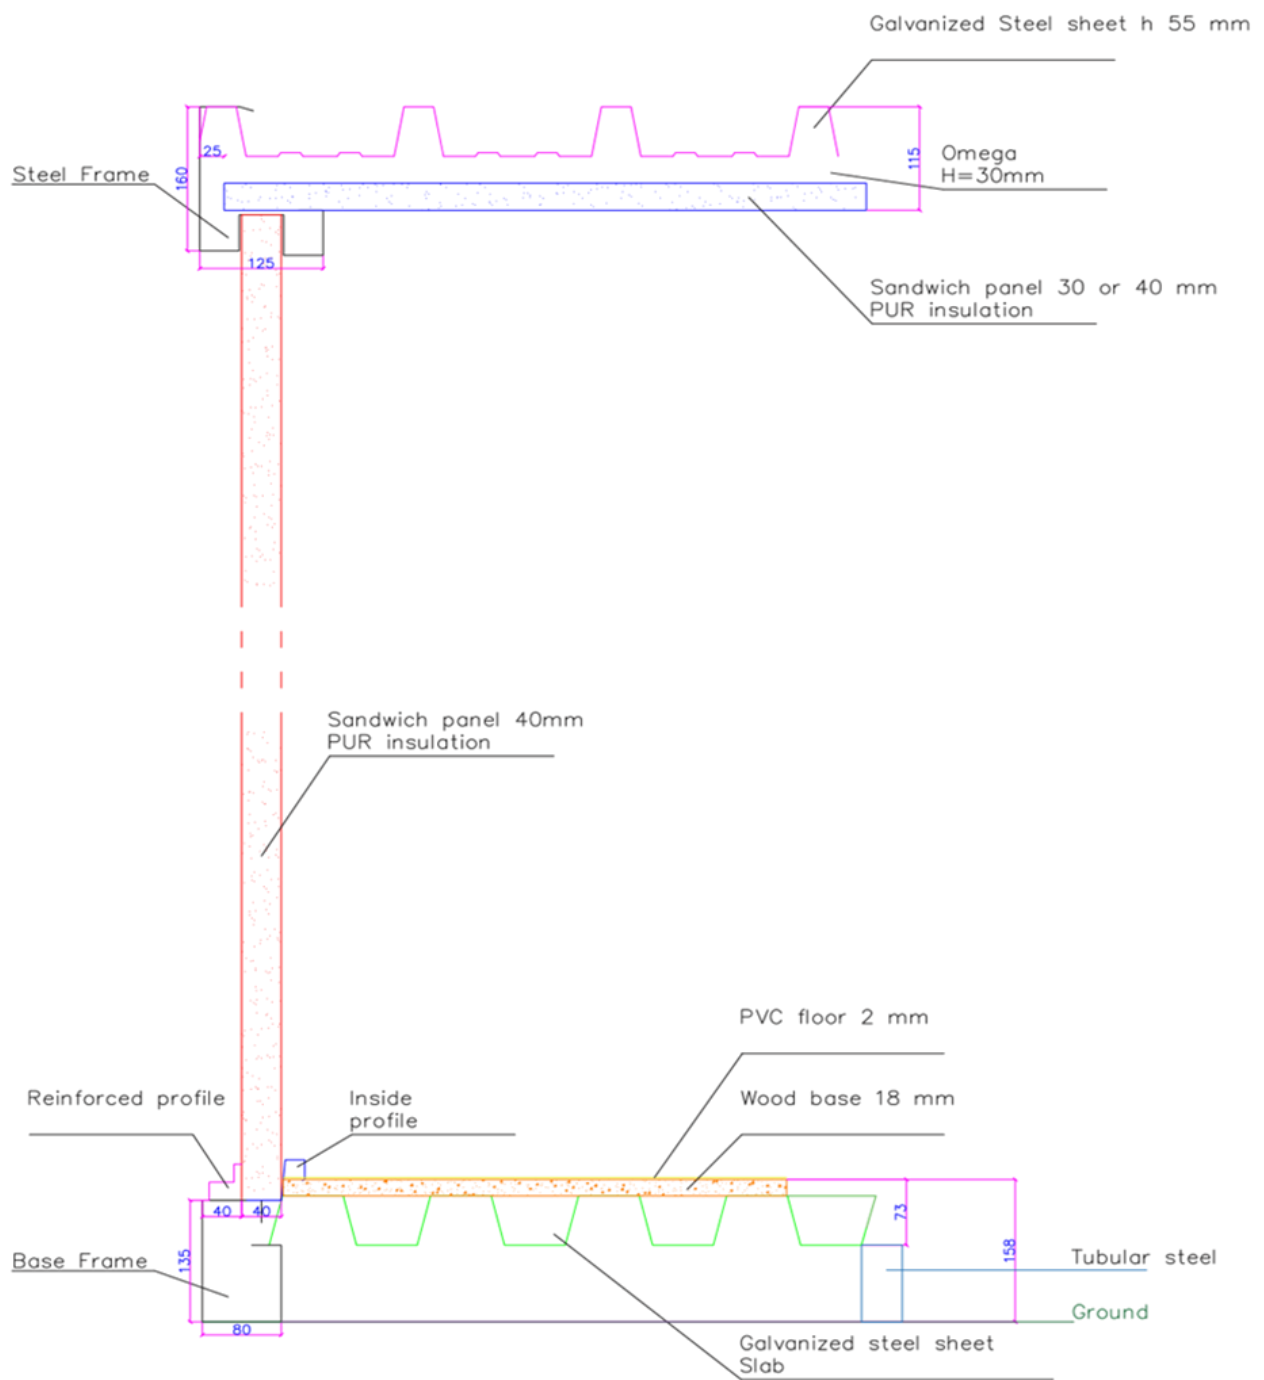

N.B.:Max load (static) 150 kg./mq – We can reinforce it as required



*Nos conteneur ont une largeur standard de 240 cm.
Elles peuvent également être produites en 200 cm ou 220 cm de largeur.
Notre hauteur standard est de 248 cm avec une hauteur intérieure de 220 cm.*

Les options suivantes sont disponibles :


- Bloc cuisine avec évier ou plaque de cuisson
- Volet roulant
- Douche
- Chaudière
- Interrupteur d'éclairage avec détection de mouvement
- Prises supplémentaires
- Appareil de chauffage
- Climatisation
- Vitrage à haut rendement avec fenêtres et portes adaptées en PVC ou en aluminium
- Panneaux solaires
- Cloisons de séparation selon les besoins
-

Conteneur standard 314 x 240 x H248 cm




Caractéristiques :

- 1 x fenêtre coulissante 105 x 110 cm avec barreaux
- 1 x porte d'entrée ½ vitrée avec barreaux
- Installation d'un chariot élévateur à fourche
- 4 x œillets de levage
- Boîte à fusibles conforme à la norme
- 2 prises électriques
- 1 x éclairage LED
- Prise CCE
- Convecteur 750-2000 W

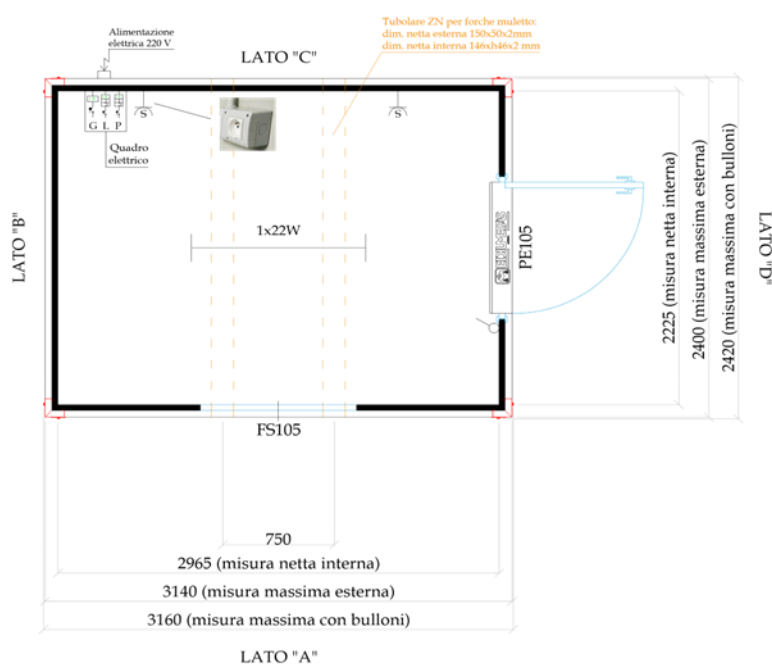


Conteneur standard 414 x 240 x H248 cm

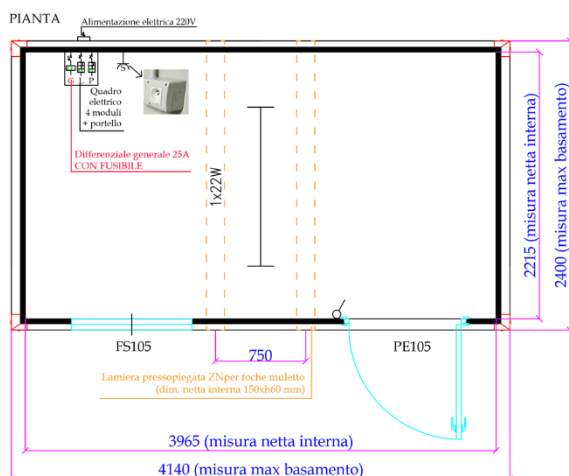

Caractéristiques :

- 1 x fenêtre coulissante 105 x 110 cm avec barreaux
- 1 x porte d'entrée ½ vitrée avec barreaux
- Installation d'un chariot élévateur à fourche
- 4 x œillets de levage
- Boîte à fusibles conforme à la norme
- 3 prises électriques
- 1 x éclairage LED
- Prise CCE
- Convecteur 750-2000 W


Conteneur standard 514 x 240 x H248 cm

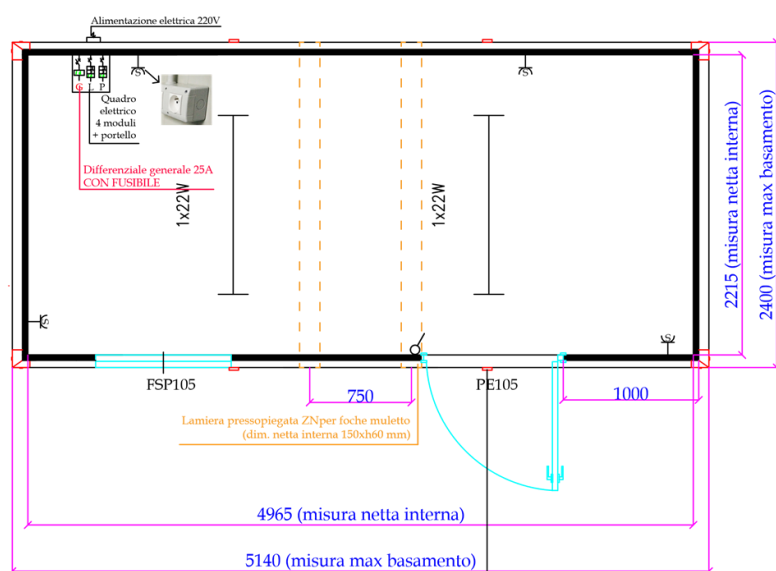

Caractéristiques :

- 1 x fenêtre coulissante 105 x 110 cm avec barreaux
- 1 x porte d'entrée ½ vitrée avec barreaux
- Installation d'un chariot élévateur à fourche
- 4 x œillets de levage
- Boîte à fusibles conforme à la norme
- 4 prises électriques
- 2 x éclairage LED
- Prise CCE
- Convecteur 750-2000 W

Conteneur standard 614 x 240 x H248 cm

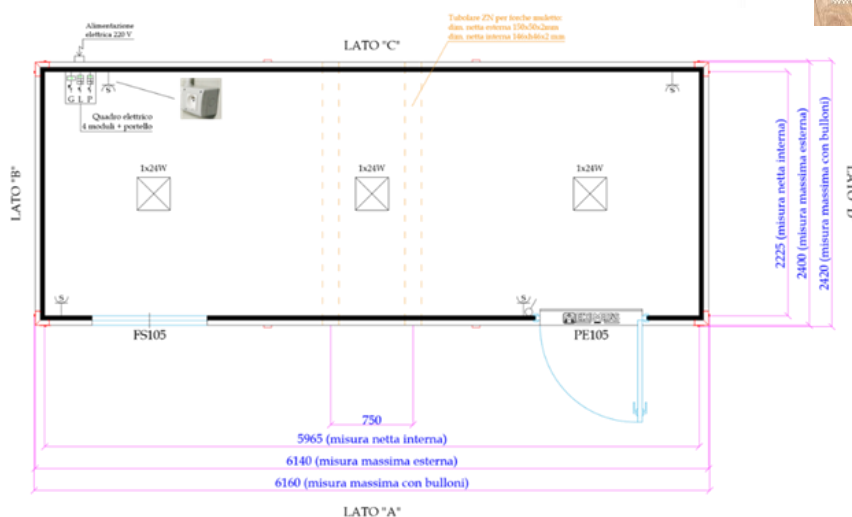


Caractéristiques :

- 1 x fenêtre coulissante 105 x 110 cm avec barreaux
- 1 x porte d'entrée ½ vitrée avec barreaux
- Installation d'un chariot élévateur à fourche
- 4 x œillets de levage
- Boîte à fusibles conforme à la norme
- 4 prises électriques
- 2 x éclairage LED
- Prise CCE
- Convecteur 750-2000 W

Conteneur standard 514 x 240 x H248 cm

Conteneur standard 514 x 240 x H248 cm

Lavabo + cloison intérieure avec porte

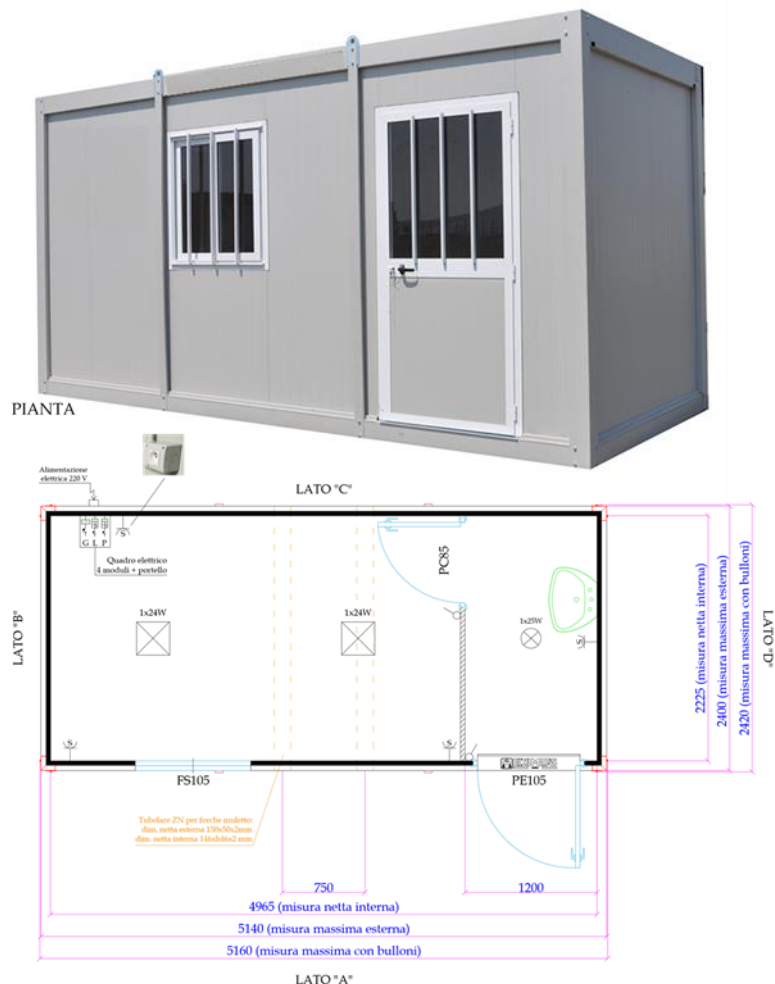


Caractéristiques

- 1 x fenêtre coulissante 105 x 110 cm avec barreaux
- 1 x porte d'entrée ½ vitrée avec barreaux
- Lavabo avec robinet d'eau froide
- Paroi intérieure
- Porte intérieure pleine avec clé
- Installation de chariot élévateur
- 4 x anneaux de levage
- Boîte à fusibles conforme à la norme
- 4 prises électriques
- 3 x éclairage LED
- Prise CCE
- Convecteur 750-2000 W



Conteneurs couplée 614 x 480 x H268 cm

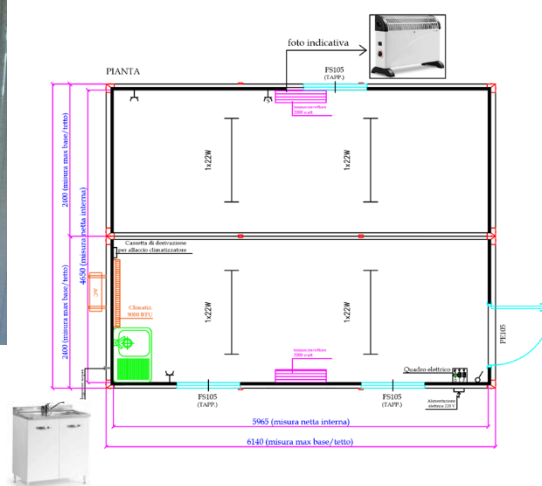

Caractéristiques :

- 2 x unités 600 x 240 cm
- 1 x fenêtre coulissante 105 x 110 cm avec barreaux
- 1 x porte d'accès ½ vitrée avec barreaux
- Installation pour chariot élévateur
- 4 x œillets de levage par unité
- Boîtier électrique conforme aux normes
- 4 x éclairage LED réglable
- Prise CCE • Convecteur 750-2000 W

Option :

- Fenêtre avec volet roulant
- Bloc cuisine avec évier
- Climatisation avec unité extérieure


Les unités couplées sont disponibles dans des longueurs de 300 à 600 cm et des largeurs de 400, 440 et 480 cm.

Conteneurs sanitaires



Nous proposons une gamme très complète d'unités sanitaires. Ces conteneurs sanitaires sont équipées en standard pour évacuer les eaux usées de manière traditionnelle. Toutes les conteneurs sanitaires sont équipées pour raccorder un tuyau d'arrosage pour l'alimentation en eau propre. Sur demande, il est possible d'installer un broyeur de toilettes. Celui-ci permet d'évacuer les eaux usées par un tuyau de plus petit diamètre et sur une plus longue distance. L'installation d'un toilet avec incinérateur fait également partie de nos possibilités.


Cabine de toilettes métallique isolée

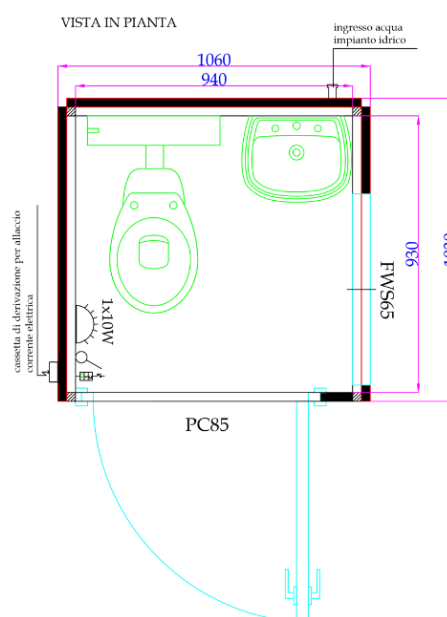

Caractéristiques :

- 1 x fenêtre basculante
- 1 x porte d'accès avec clé
- 1 x toilettes avec siège
- 1 x lavabo • Sol galvanisé
- Installation pour chariot élévateur
- 4 x anneaux de levage
- Boîtier à fusibles conforme aux normes
- 1 x éclairage
- Prise 220 V

Conteneur sanitaire 240 x 240 x H248 cm

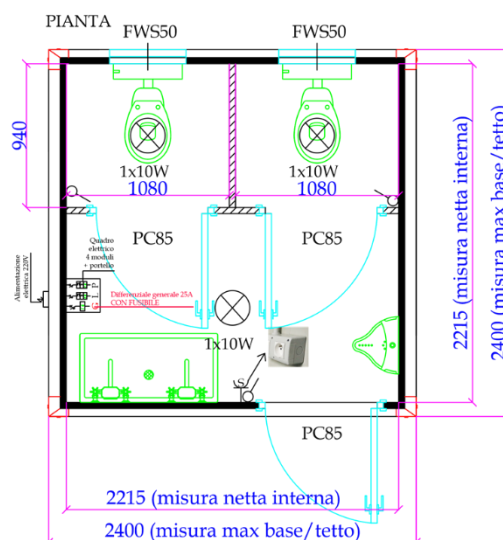


Caractéristiques :

- 2 fenêtres basculantes
- 3 portes avec clé
- 2 toilettes à siège
- 1 urinoir
- Double lavabo
- Raccordement pour l'alimentation en eau
- Évacuation centrale des eaux usées

- Installation pour chariot élévateur
- 4 x anneaux de levage
- Boîtier à fusibles conforme aux normes
- 3 x éclairage

Conteneur standard 414 x 240 x H248 avec toilettes séparées

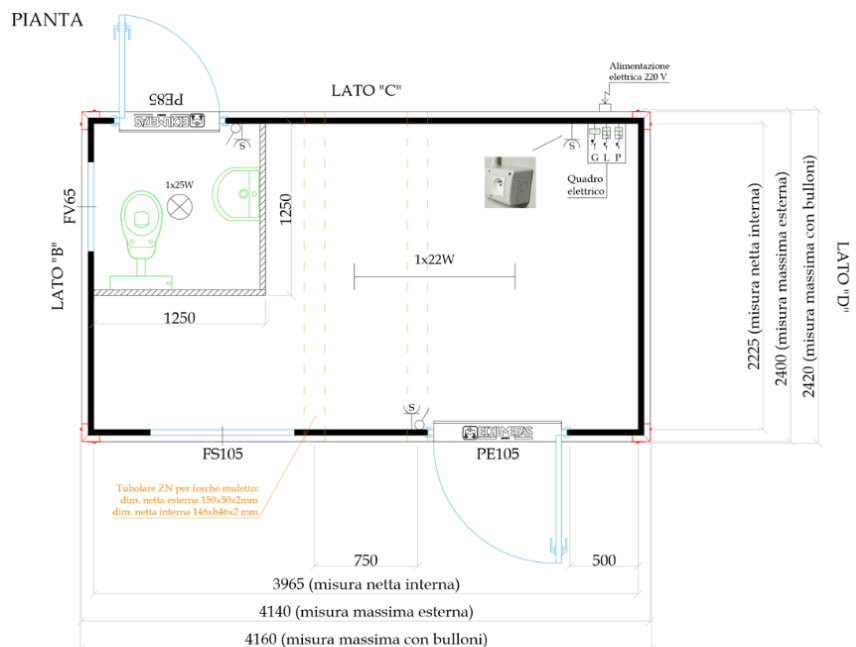


Caractéristiques :

- 1 x fenêtre coulissante 105 x 110 cm avec barreaux LATO "A"
- 1 x porte d'accès ½ vitrée avec barreaux
- Installation pour chariot élévateur
- 4 x œillets de levage centraux
- Coffret électrique conforme aux normes
- 4 x prises électriques 2 x éclairage LED réglable
- Prise CCE
- Convecteur 750-2000 W

Caractéristiques des toilet :

- 1 x fenêtre basculante
- 1 x porte avec clé
- 1 x siège de toilet
- 1 x lavabo

Conteneur standard 514 x 240 x H248 avec toilettes séparées

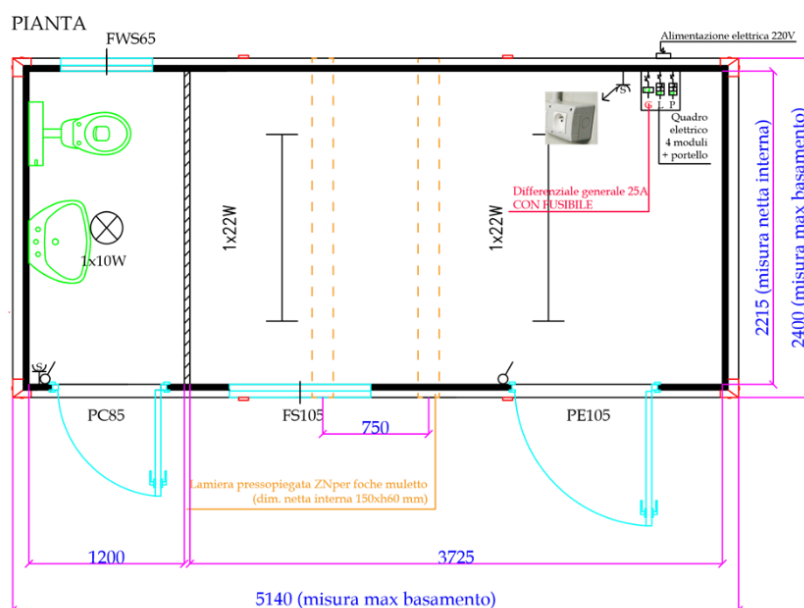

Caractéristiques :

- 1 x fenêtre coulissante 105 x 110 cm avec barreaux
- 1 x porte d'accès ½ vitrée avec barreaux
- Installation pour chariot élévateur
- 4 x œillets de levage centraux
- Coffret électrique conforme aux normes
- 4 x prises électriques 2 x éclairage LED réglable
- Prise CCE
- Convecteur 750-2000 W


Caractéristiques des toilet :

- 1 x fenêtre basculante
- 1 x porte avec clé
- 1 x siège de toilet



- 1 x lavabo

Conteneur sanitaire 240 x 150 x H248 cm

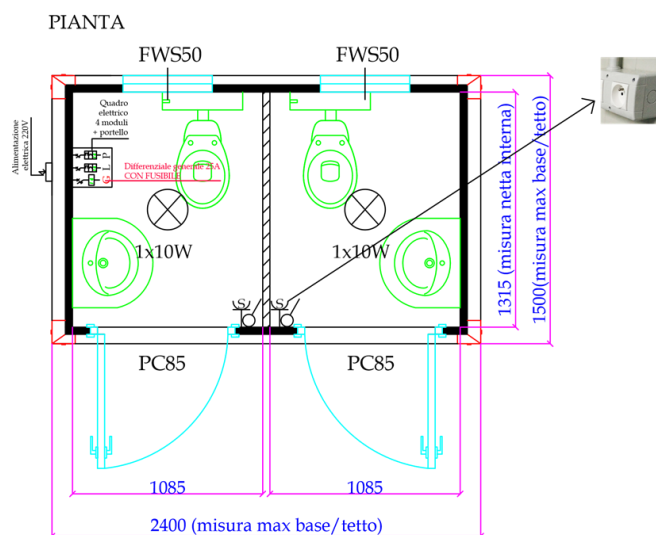


Caractéristiques :

- 2 x fenêtre basculante
- 2 x porte avec clé
- 2 x toilettes à siège
- 2 x lavabo • Raccordement pour alimentation en eau
- Évacuation centrale des eaux usées
- Installation pour chariot élévateur
- 4 x anneaux de levage
- Coffret à fusibles conforme aux normes
- 2 x éclairage

Conteneur sanitaire 514 x 240 x H268 cm

Entièrement sur mesure pour le client

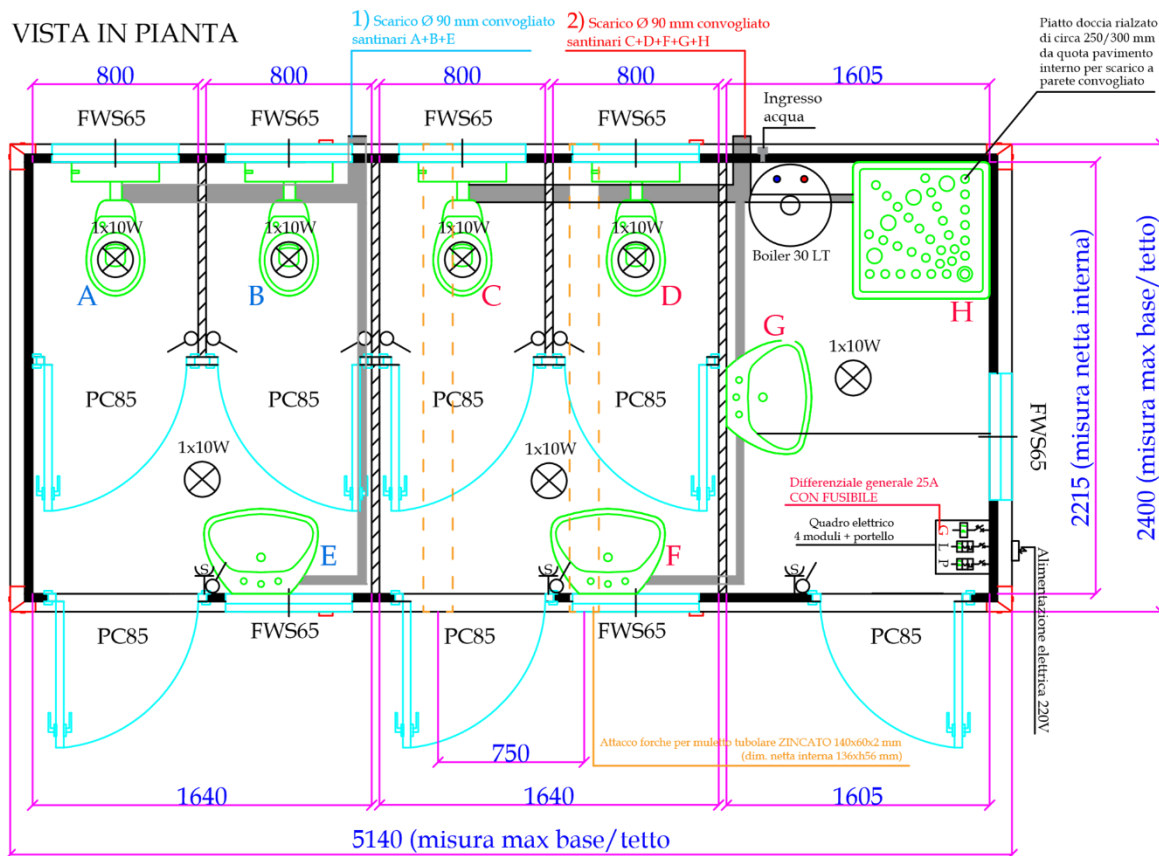



Caractéristiques :

- 7 x fenêtre basculante
- 5 x porte avec clé
- 4 x toilettes à siège • 3 x lavabo
- Raccordement pour alimentation en eau
- Évacuation centrale des eaux usées
- Installation pour chariot élévateur
 - 4 x anneaux de levage
- Coffret à fusibles conforme aux normes
 - 7 x éclairage
 - Prise CCE
 - Douche
 - Chauffe-eau 30 L





WERFUNIT